

ระบบระบายความร้อน


ประกอบมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนเข้ากับตัวยึดพัดลมระบายความร้อน

ประกอบสกรูแหวนรองและขันให้แน่น


ประกอบสายมอเตอร์เข้ากับที่ยึดสายไฟ



ทาน้ำยาหล่อคเกิลยวที่เกลียวของแกนมอเตอร์ประกอบพัดลมระบายความร้อนบนแกนมอเตอร์โดยจัดให้ผิวสัมผัสที่เรียบตรงกัน

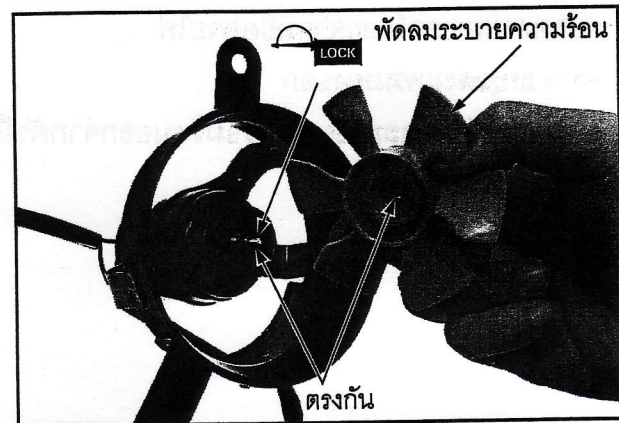

ประกอบและขันน็อตให้แน่น

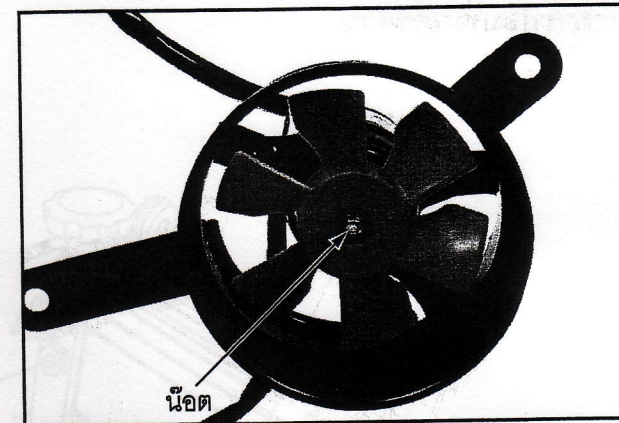

ประกอบพัดลมระบายความร้อนทั้งชุดเข้ากับหม้อน้ำประกอบและขันน็อตและขั้วสายกราวด์ให้แน่น ดังรูป

ต่อขั้วต่อสวิตช์มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน

