




Bombilla del faro

1. Extraiga la cubierta frontal del manillar (página 40).
2. Quite el asiento de goma (1).
3. Quite la bombilla del faro (2) oprimiendo el pasador (3).
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.
 - Instale la goma del asiento con su marca "TOP" (4) encarada hacia arriba.

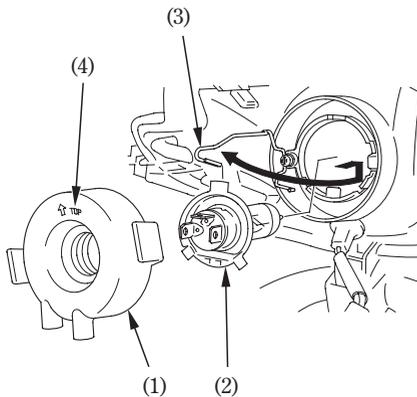

- (1) Goma de asiento
- (2) Bombilla del faro
- (3) Pasador
- (4) Marca "TOP"

