


Λαμπτήρας Προβολέα

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα του τιμονιού (σελίδα 46).
2. Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα (1).
3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα του προβολέα (2) πιέζοντας προς τα κάτω τον πείρο (3).
4. Τοποθετήστε καινούριο λαμπτήρα ακολουθώντας τη διαδικασία αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.
 - Τοποθετήστε το ελαστικό κάλυμμα με την ένδειξη “TOP” (4) προς τα πάνω.

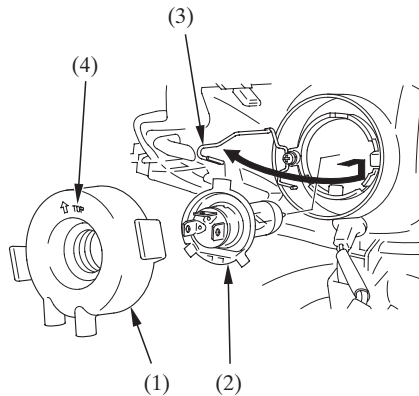

- (1) Ελαστικό σέλας
- (2) Λαμπτήρας Προβολέα
- (3) Ασφάλεια ντουί
- (4) Ένδειξη “TOP”