

COPERCHIO ANTERIORE DELLA MANOPOLA

Per sostituire la lampadina del faro anteriore e della luce di posizione occorre rimuovere il coperchio anteriore del manubrio.


Rimozione:

1. Sollevare i parapolvere (1).
2. Allentare i controdadi (2) finché non girano più.
3. Rimuovere gli specchietti retrovisori (3).
4. Asportare il coperchio anteriore superiore (pag. 43).
5. Rimuovere le viti A (4) e le viti B (5).
6. Rimuovere il bullone (6).
7. Rimuovere il coperchio anteriore della manopola (7), quindi staccare i connettori (8).

Installazione:

- L'installazione può essere eseguita nell'ordine inverso a quello di rimozione.
 - Per installare gli specchietti retrovisori.
 1. Installare gli specchietti retrovisori finché non girano più.

2. Allentare gli specchietti retrovisori di circa 2 giri.
3. Regolare gli specchietti retrovisori.
4. Serrare i controdadi e installare i parapolvere.

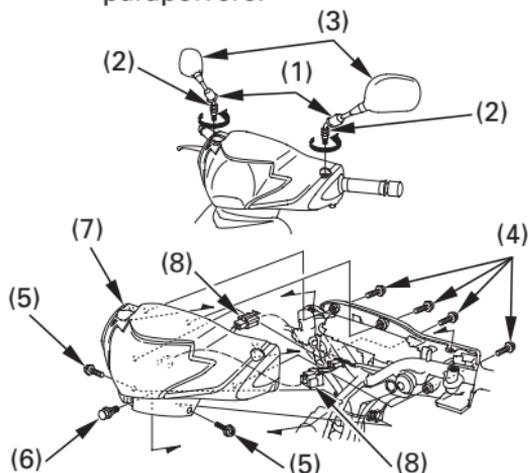

- | | |
|-----------------|---|
| (1) Parapolvere | (6) Bullone |
| (2) Controdadi | (7) Coperchio anteriore
del manubrio |
| (3) Specchietti | (8) Connettori |
| (4) Viti A | |
| (5) Viti B | |