


SEITENDECKEL

Demontage:

1. Den Vordersitz ausbauen (siehe Seite 40).
2. Den Rücksitz öffnen (siehe Seite 41).
3. Die Schrauben (1) losdrehen.
4. Die Schrauben (2) losdrehen.
5. Die Klemmen (3) entfernen.
6. Die Seitenverkleidungen entfernen, indem sie gegen der eigenen Körper herausgezogen werden.

Montage:

1. Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Einbaureihenfolge.

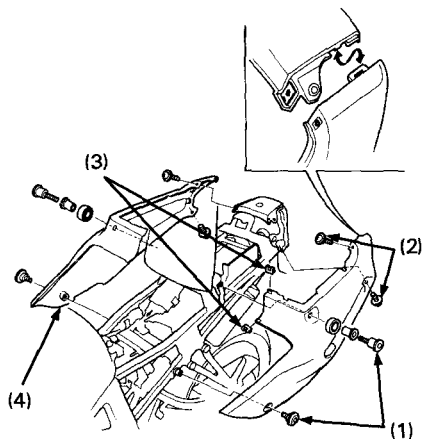

(1) Schrauben

(3) Klemmen

(2) Schrauben

(4) Seitenabdeckung