


MITTLERE VERKLEIDUNG


Demontage:

1. Die Lasche (1) herausziehen.
2. Die unteren Klemmen (3) um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, dann die obere Klemme (2) drehen.
3. Die Mittelverkleidung nach unten ziehen und entfernen.

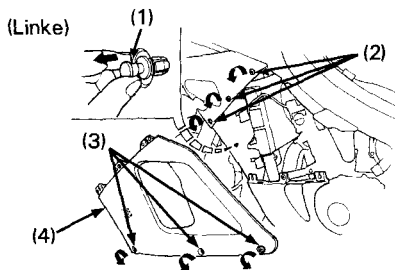

Montage:

1. Die Mittelverkleidung von der oberen Seite her einbauen.
2. Die obere Klemme (2) um 90° im Uhrzeigersinn drehen und dann die untere Klemme (3) drehen.
3. Die Lasche (1) hineindrücken.

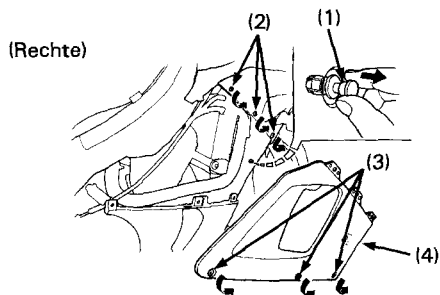

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| (1) Lasche | (3) Untere Klemmen |
| (2) Obere Klemmen | (4) Mittlere verkleidung |