


Valve Tappet Clearance

Checking of the tappet clearance should be performed while the engine cold. If adjustment is required, consult nearest Honda dealer.

1. Remove the right crank cap and cylinder head cover.
2. Rotate the crankshaft clockwise and measure the clearance between the camshaft (1) and shim (2) with feeler gauge (3). Checking sequence is described at following page.

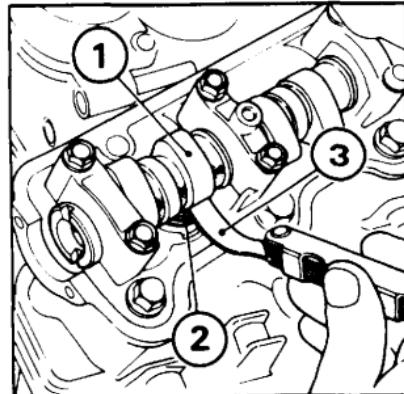

Holgura de la leva de la válvula

La verificación de la holgura del alzaválvulas, deberá realizarse mientras el motor está frío. Si se necesita su ajuste, consulte con el concesionario de Honda más próximo.

1. Quite la tapa derecha del cigüeñal y la cubierta de las culatas.
2. Gire el cigüeñal en el sentido de las manecillas del reloj y mida la holgura existente entre el árbol de levas (1) y la cuña (2) con un calibrador (3). La secuencia de verificación se describe en la página siguiente: