


Voorwielophanging afstellen


21. Reinig de schroefdraad van de inbusbouten van de vorkbeschermer (20) en de ashouder grondig.
Breng borgvloeistof aan op de schroefdraad.
Installeer de vorkbeschermers (21) en de vorkbeschermerbouten.
Haal de inbusbouten van de vorkbeschermer aan met het voorgeschreven aantrekkoppel: 7 N·m (0,7 kgf·m)

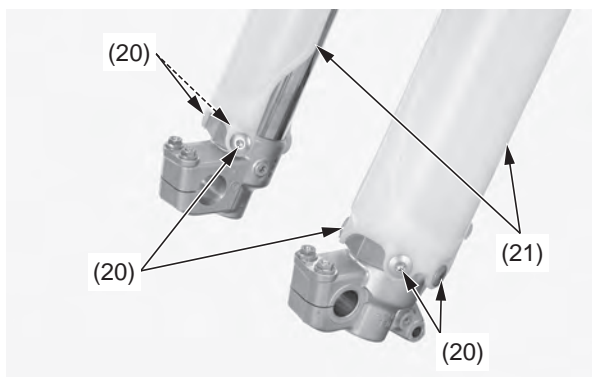

(20) inbusbouten vorkbeschermers
(21) vorkbeschermers


22. Breng de remklauw (22) en de remslang (23) in lijn met de linker vorkpoot, zorg dat daarbij de remslang niet gedraaid komt te zitten. Een remslang in de verkeerde ligging kan barsten zodat er geen effectieve remwerking is.
23. Monteer steun B (24), remslang (23) en steun A (25). Installeer deze aan de linker vorkbeschermer met de remslangklembouten (26) en zet ze vast.

24. Reinig de schroefdraad van de remklauwbevestigingsbouten (27) en de remklauw grondig.
Breng borgvloeistof aan op de schroefdraad.
Installeer de remklauw (22) aan de glijpoot en zet de remklauwbevestigingsbouten vast met het voorgeschreven aantrekkoppel: 30 N·m (3,1 kgf·m)

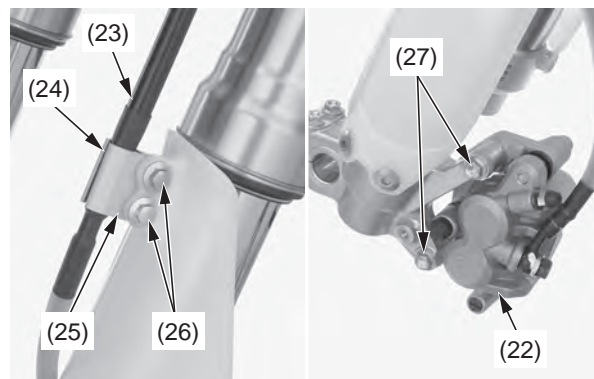


(22) remklauw
(23) remslang
(24) steun B
(25) steun A
(26) remslangklembouten
(27) remklauwbevestigingsbouten

25. Reinig de vlakken waarop de wielas en de wielasklemmen tegen elkaar komen.
Breng vet aan op de rand van elke stofkeerring van het voorwiel.
Monteer de remschijfkap/kraag (28) en de rechter zijkraag (29) in de wielnaaf.

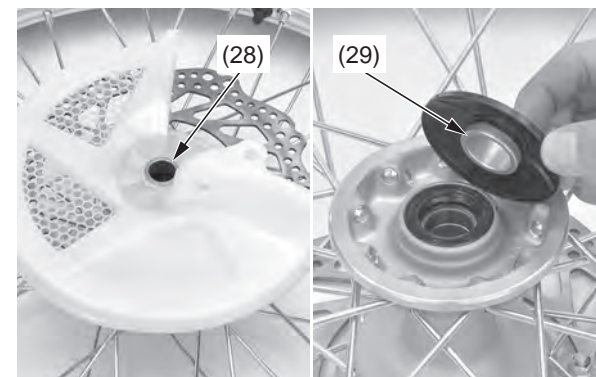

(28) remschijfkap/kraag (29) rechter zijkraag

26. Monteer het voorwiel tussen de vorkpotten terwijl u de schijf tussen de remblokken steekt; Pas op dat u de remblokken niet beschadigt.
27. Steek de voorwielas vanaf de rechterzijde door de vorkpotten en de wielnaaf. Controleer of de voorwielas stevig aanligt tegen het binnenvlak van de linker vorkpootklem. Zet de voorwielasmoer (30) vast met het voorgeschreven aantrekkoppel: 88 N·m (9,0 kgf·m)
Zet de linker wielasklembouten (31) vast met het voorgeschreven aantrekkoppel: 20 N·m (2,0 kgf·m)

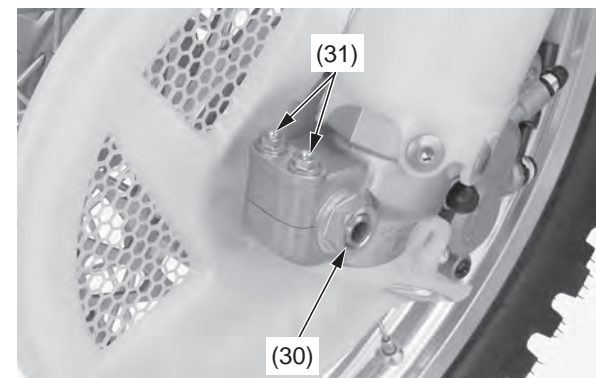

(30) voorwielasmoer
(31) linker wielasklembouten