



Das Motorrad aufrecht halten und prüfen, ob der Flüssigkeitsstand oberhalb der unteren Pegelmarke (1) liegt.

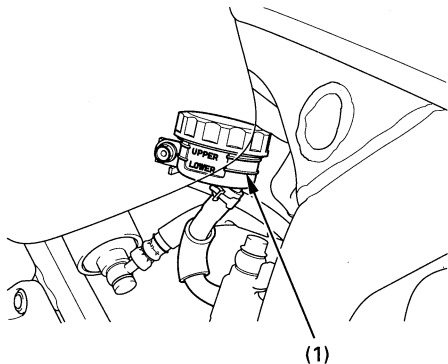

(1) Untere Pegelmarke (LOWER)

Wenn der Stand der Bremsflüssigkeit bis in die Nähe der unteren Markierung (1) im Reservoir abgesunken ist, muß Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Den rechten Seitendeckel entfernen (Seite 44). Die Schraube (2) losdrehen.

Den Reservoirdeckel (3), die Membranplatte (4) und die Membran (5) abnehmen. Das Reservoir mit Bremsflüssigkeit des Typs DOT 4 aus einem verschlossenen Behälter bis zur oberen Markierung (6) auffüllen. Die Membran, die Membranplatte sowie den Deckel und die Schraube wieder einbauen.

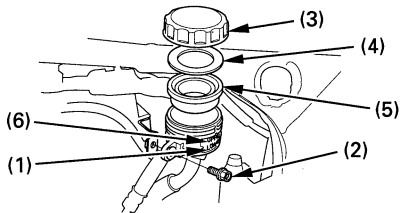

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) Untere Pegelmarke (LOWER) | (4) Membranplatte |
| (2) Schraube | (5) Membran |
| (3) Reservoirdeckel | (6) Obere Pegelmarke (UPPER) |