


推奨オイル：

Honda 純正チェーンオイル

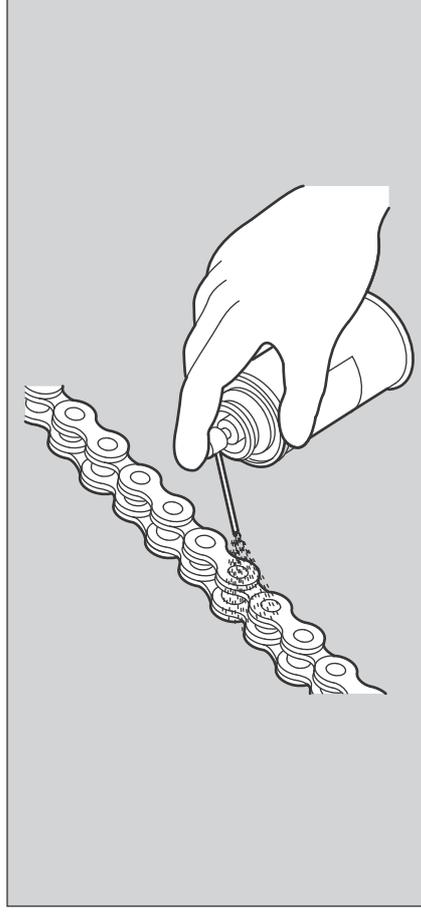

チェーンは、ゴムのシールを使用しているため、スチーム/高圧洗浄、ワイヤーブラシ、ガソリンやベンゼンなどの揮発性溶剤、研磨材が入っている洗剤は使用しないでください。

シール(O-リング)チェーン専用の、クリーナーや潤滑油(チェーンスプレーなど)以外は使用しないでください。

オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにしてください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り汚れますので、オイルをつけ過ぎないように注意してください。



正常な状態
(良好)



摩耗した状態
(要交換)



破損した状態
(要交換)

アドバイス

摩耗したスプロケットで新品のチェーンを使用すると、急速にチェーンが傷む原因となります。

ドライブチェーンの清掃と給油

緩み(たるみ)の点検後、後輪をゆっくりと回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れを中性洗剤またはチェーンクリーナーを使用し、乾いた布などで落とします。汚れがひどい場合、やわらかいブラシを使用してください。

汚れを落としたあとは、十分に乾燥させ、推奨オイルをチェーンローラーの両側に給油してください。手に入らない場合は、#80 または #90 ギアオイルを使用してください。