


Сервисная крышка

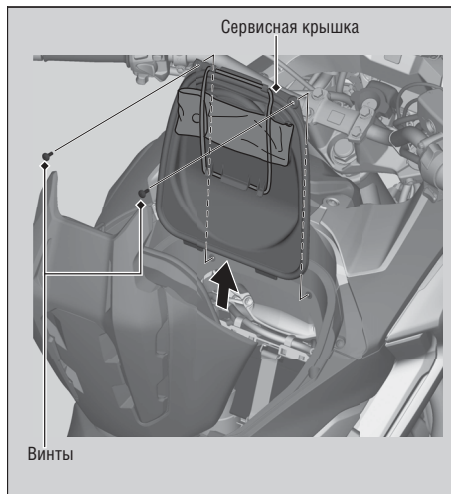

Снятие и установка компонентов ► Сервисная крышка

Снятие

1. Откройте вещевой отсек. ► Стр. 67
2. Выверните винты.
3. Снимите сервисную крышку.

Установка

1. Установите на место сервисную крышку.
2. Вставьте и затяните винты.

Момент затяжки: 3 Нм (0,3 кгс-м)

3. Закройте вещевой отсек.