


Dépose/Repose d'amortisseur

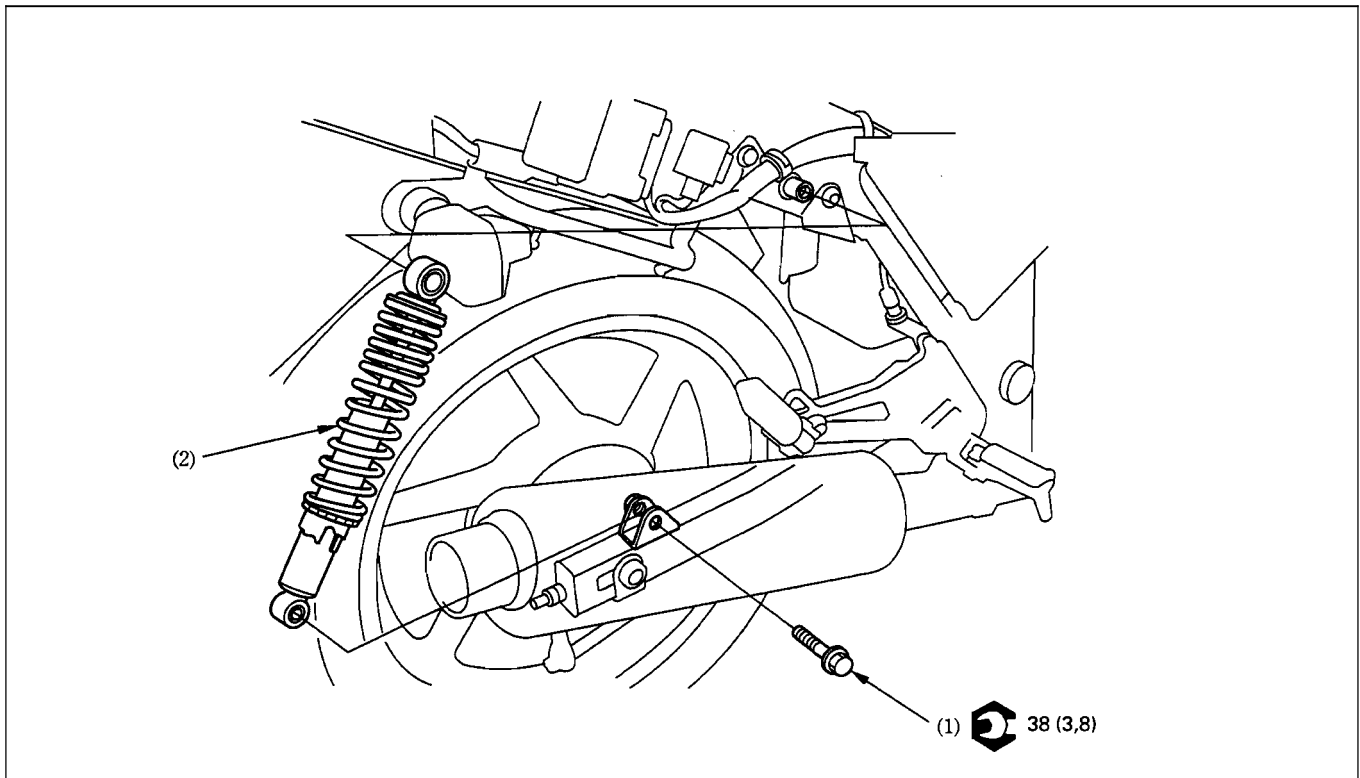

NOTE:

- Si vous envisagez de démonter l'amortisseur, le régler sur la position conforme aux charges les plus légères avant de le déposer du berceau.

Entretien nécessaire

- Mettre la moto sur sa béquille centrale.
- Dépose/pose du carénage arrière (page 2-3)

Procédure		Q'té	Remarques
(1)	Ordre des opérations de dépose		
	Boulon/écrou de montage inférieurs	2	La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(2)	Amortisseur	2	Desserrer la bande du silencieux et les boulons de fixation du silencieux puis déplacer le silencieux à l'extérieur jusqu'à ce que le boulon de fixation inférieur puisse être déposé lors de la dépose de l'amortisseur du côté droit. Démontage/montage (page 12-7)