


Remplacement des plaquettes de frein avant

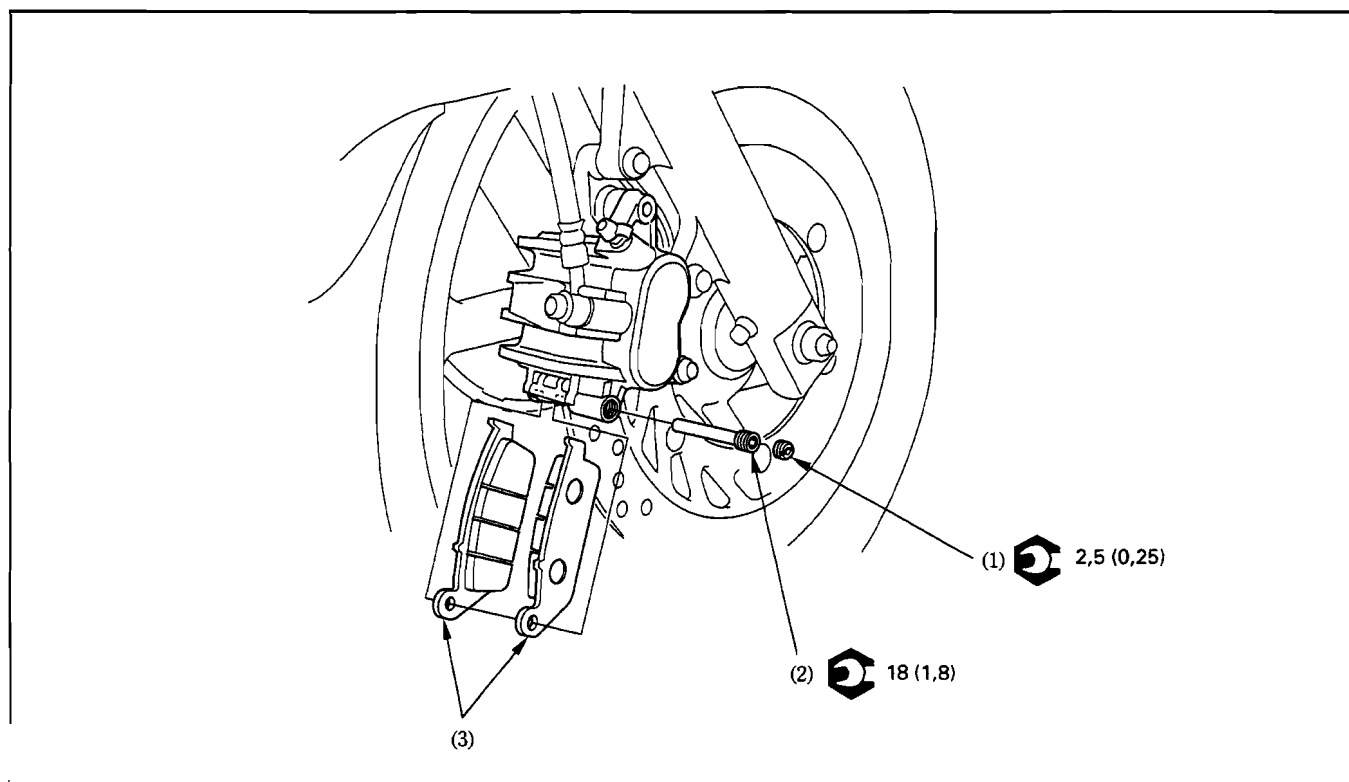

ATTENTION

- Il a été prouvé que l'inhalation de poussières d'amiante **provoque** des maladies **respiratoires** et le cancer.
- Un disque ou des plaquettes de frein souillés affectent la puissance du freinage. Si les plaquettes sont souillées, les jeter. Si le disque est souillé, le nettoyer avec un produit de dégraissage de haute qualité.
- Actionner la poignée de frein pour placer les pistons contre les plaquettes après le **remplacement** de ces dernières.

NOTE:

- Remplacer simultanément toutes les plaquettes.
- Ne pas actionner le levier de frein lorsque les plaquettes ne sont pas en position.

Procédure	Q'té	Remarques
Ordre des opérations de dépose		
(1) Obturateur de broche de plaquette	1	La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose. Lors de l' installation , aligner l'extrémité de la plaquette sur la retenue de plaquette.
(2) Broche de plaquette	1	
(3) Plaquette de frein	2	