

## 13-2 ROUE AVANT ET PNEU

### a. Description

Afin d'assurer un large coefficient de sécurité et une conduite sans fatigue la roue avant est équipée d'un pneu de grande dimensions soit 3,25 x 19.

Le moyeu de la roue avant contient le frein avant à disque, deux roulements à billes 6302 Z, le fourreau entretoise d'axe de roue, un pare-poussière et un flasque de roulements.

La Fig. 13-1 Montre les divers éléments composant la roue avant.

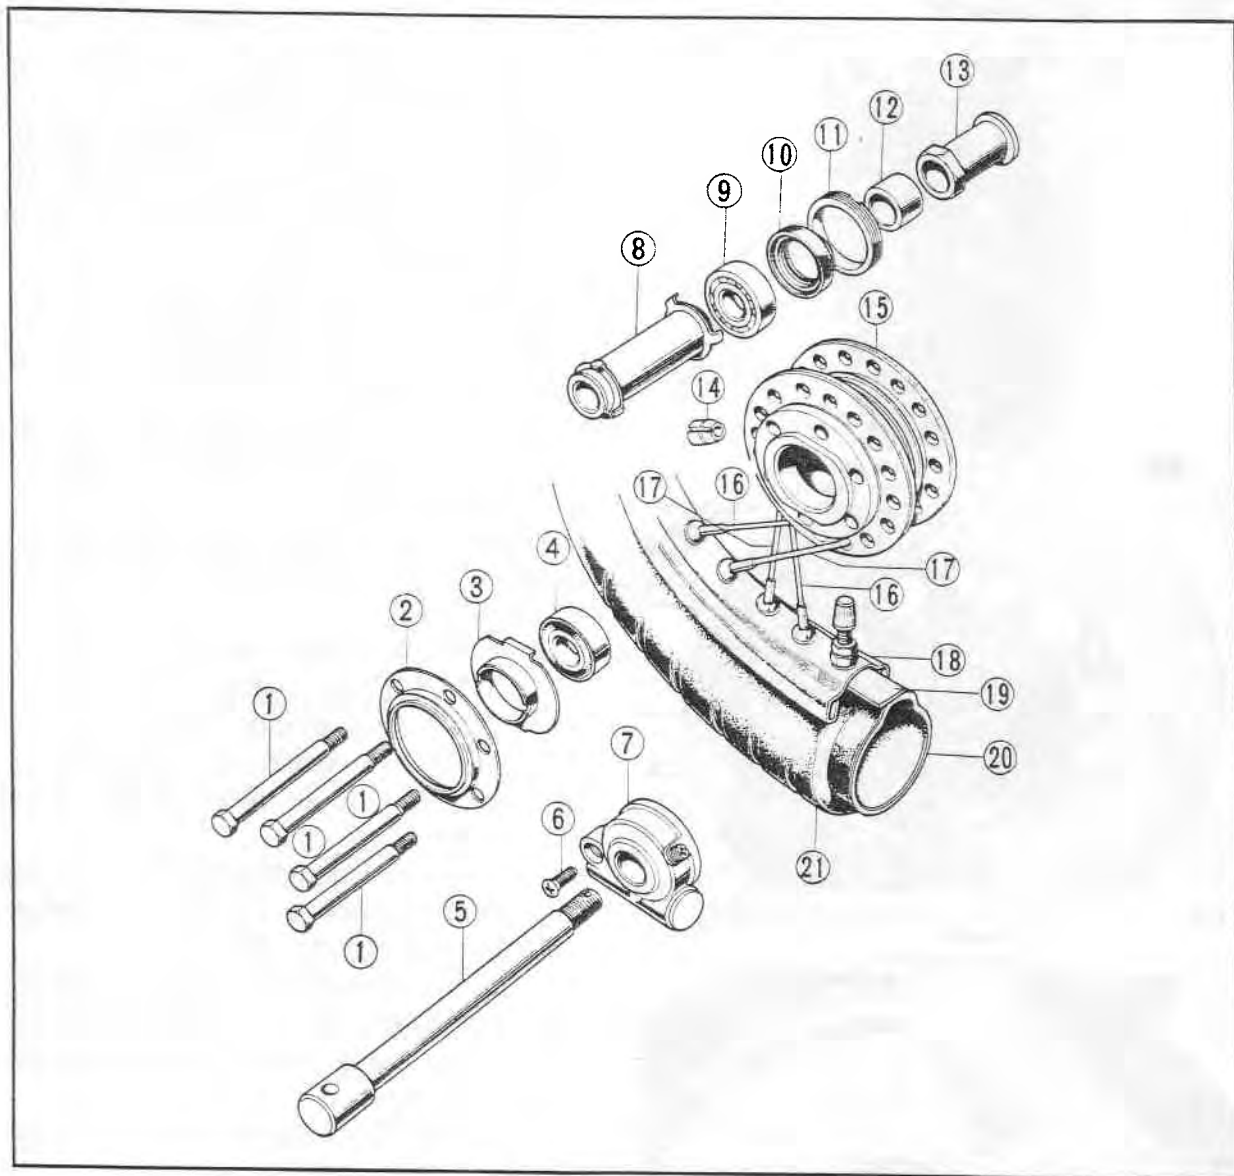


Fig. 13-1

- |   |                                    |                               |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| ① Boulon de 8×10 mm                             | ⑧ Fourreau entretoise d'axe        | ⑬ Rayon A                     |
| ② Flasque de porte boîtier d'engrenages         | ⑨ Roulement à billes 6302 Z        | ⑭ Rayon B                     |
| ③ Porte boîtier d'engrenages                    | ⑩ Pare poussière 22368             | ⑮ Jante de roue avant         |
| ④ Roulement à billes 6302 Z                     | ⑪ Flasque de roulement             | ⑯ Protecteur de chambre à air |
| ⑤ Axe de roue avant                             | ⑫ Douille de roue                  | ⑰ Chambre à air               |
| ⑥ Vis à tête bombée de 5×15 mm                  | ⑬ Ecrou d'axe de roue avant        | ⑱ Pneu de roue avant          |
| ⑦ Boîtier d'engrenages d'indicateur de vitesses | ⑭ Masselotte d'équilibrage de roue |                               |
|   | ⑮ Moyeu de roue                    |                               |