

d. Remontage

Procéder au remontage dans l'ordre inverse du démontage en prenant soin de brancher chaque fil sur le bon équipement. (Fig. 16-30)

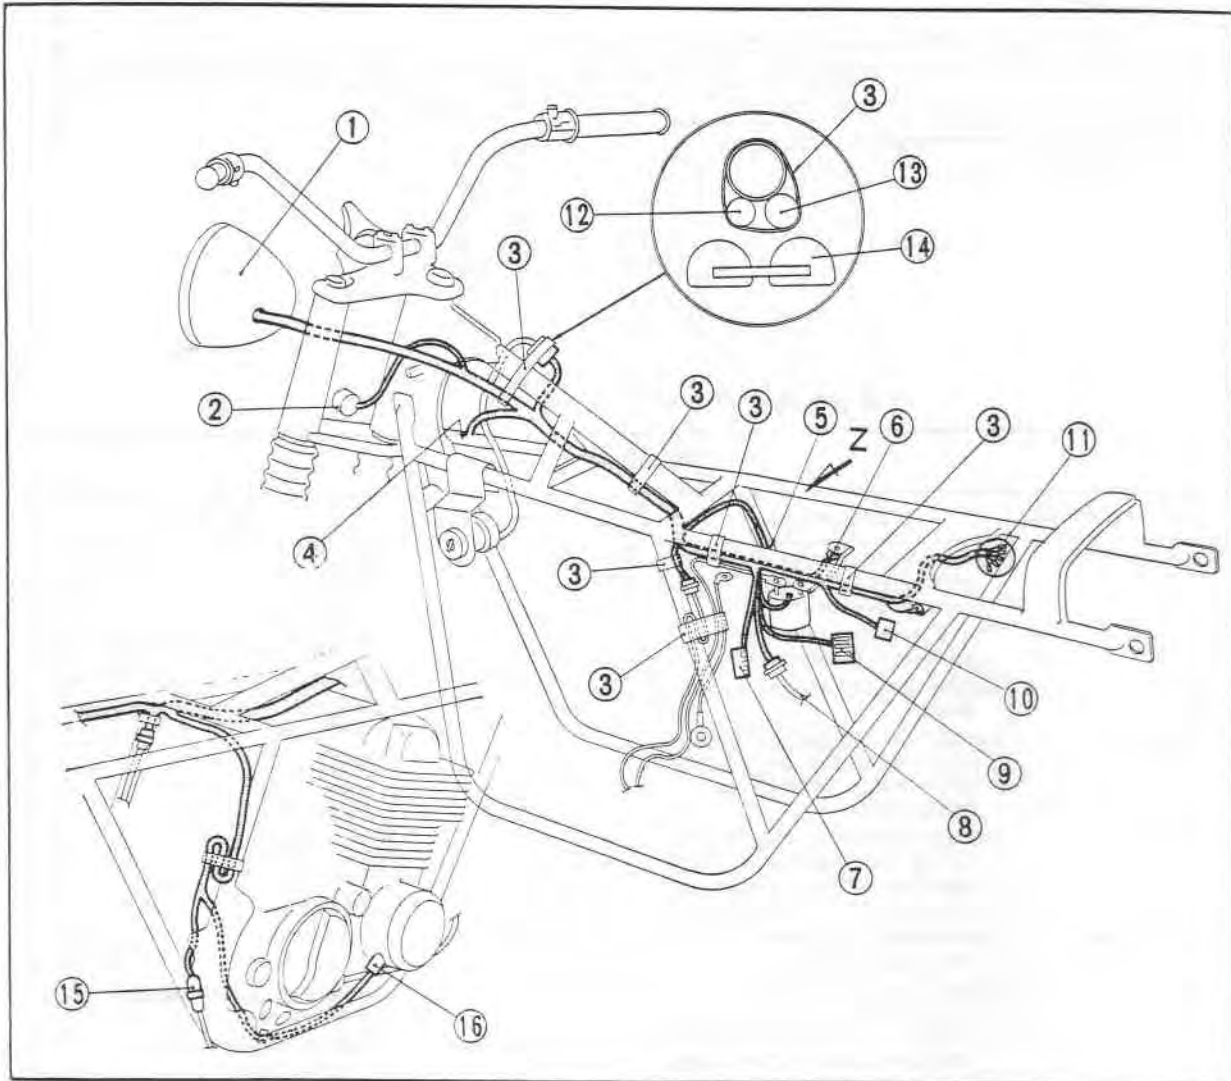


Fig. 16-30

- | | |
|---|--|
| ① Phare | ⑨ Vers fusible |
| ② Contacteur de stop (avant) | ⑩ Vers relais clignotant |
| ③ Collier de fixation | ⑪ Vers feu rouge/stop et clignotant |
| ④ Vers avertisseur et bobine d'allumage | ⑫ Toron de câblage |
| ⑤ Vers contacteur de stop et rupteur | ⑬ Couplage commutateur principal à clé |
| ⑥ Vers batterie | ⑭ Bobine d'allumage |
| ⑦ Vers régulateur | ⑮ Contacteur de stop (arrière) |
| ⑧ Vers redresseur | ⑯ Vers vis platinées |