


Remueva el grifo de combustible completo y el filtro tamiz de combustible del depósito de combustible.

Remueva el filtro tamiz de combustible y el anillo tórico del grifo de combustible.

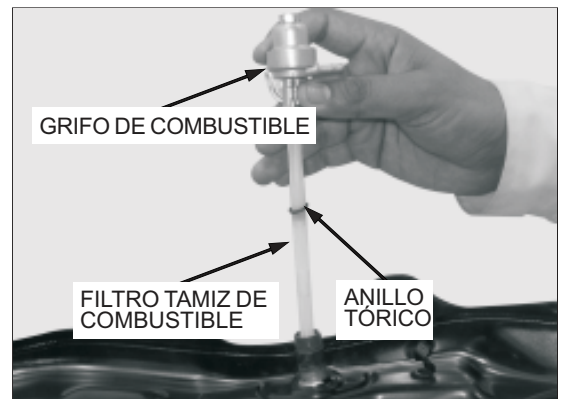

LIMPIEZA


Limpie el filtro tamiz utilizando aire comprimido.



MONTAJE

Instale un nuevo anillo tórico en el filtro tamiz y instálolo en el grifo de combustible.

Instale el grifo de combustible en el depósito.

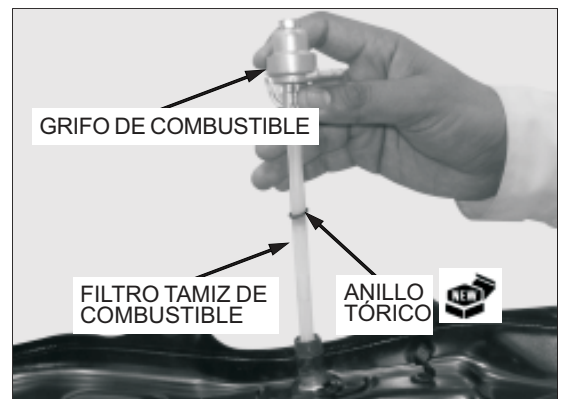

Apriete la contratuerca del grifo de combustible al par especificado.

PAR DE APRIETE: 27 N.m (2,8 kgf.m, 20 lbf.ft)

Monte el depósito de combustible (página 2-2).

