



EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA

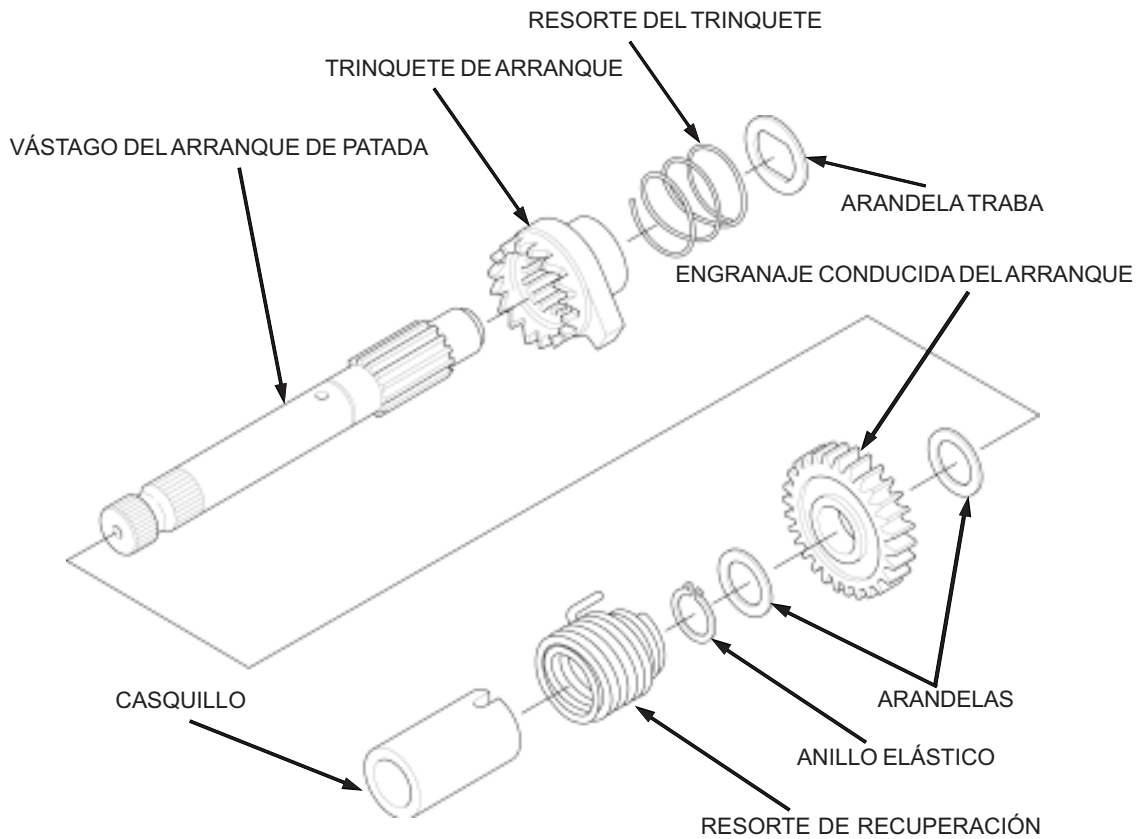

Monte la arandela en el vástago del arranque del lado del pedal de arranque de patada.

Aplique una solución de aceite de molibdeno en la superficie interior del engranaje conducido de arranque y monte él.

Monte la arandela y anillo elástico.

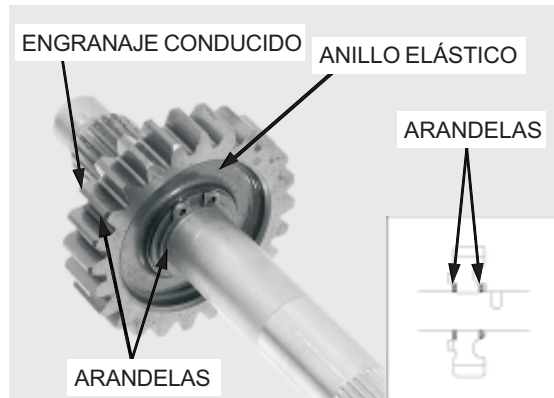

Aplique una solución de aceite de molibdeno en la superficie interior del trinquete de arranque y monte él alineando el ancho de la ranura con el ancho del diente del vástago del arranque de patada.

