


RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN



Antes de armar, lave todas las piezas con disolvente no inflamable o con un punto de inflamación alto y limpio y séquelos.

Coloque el resorte de recuperación en el pistón de la horquilla, y móntelo en el tubo de la horquilla.

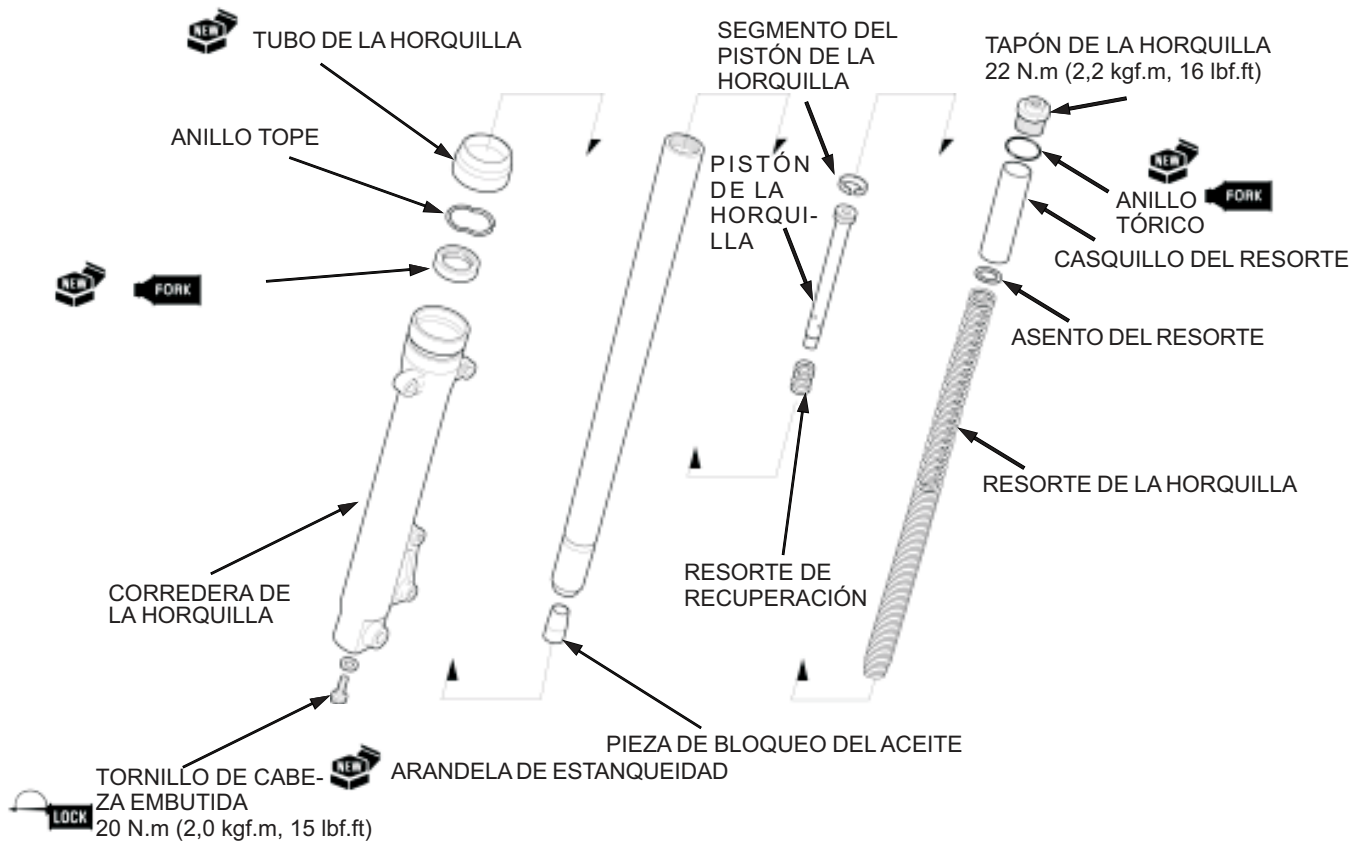

Monte la pieza de bloqueo de aceite en el extremo del pistón de la horquilla y, a continuación, monte el tubo de la horquilla en la corredera de la horquilla.

