


RUEDA TRASERA/SUSPENSIÓN

Enganche el resorte de recuperación del pedal de freno al basculante.

Monte el siguiente:

- Brida conducida (página 13-11)
- Tapa de la cadena de transmisión (página 3-19)
- Rueda trasera (página 13-8)

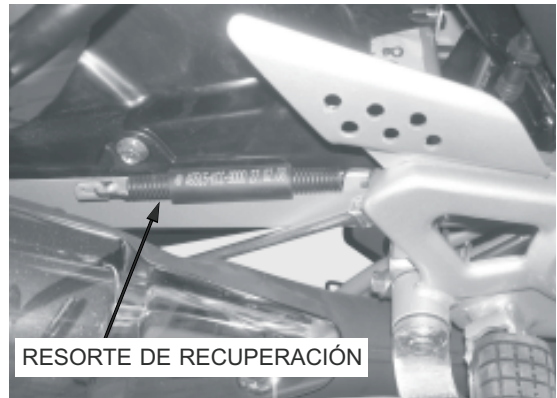

Retire el caballete central y apoye la motocicleta mientras realiza el ajuste de precarga del amortiguador y los casquillos de giro del basculante.

Apriete la tuerca de giro del bastidor al par especificado.

PAR DE APRIETE: 54 N.m (5,5 kgf.m, 40 lbf.ft)

