


Aplique grasa a la superficie deslizante de la leva del freno.
 Monte la leva del freno en el panel de freno.



Aplique aceite de motor a la junta de fieltro nueva y móntela en el panel de freno.
 Monte el plato indicador en la leva del freno alineando su diente ancho con el canal ancho de la leva.

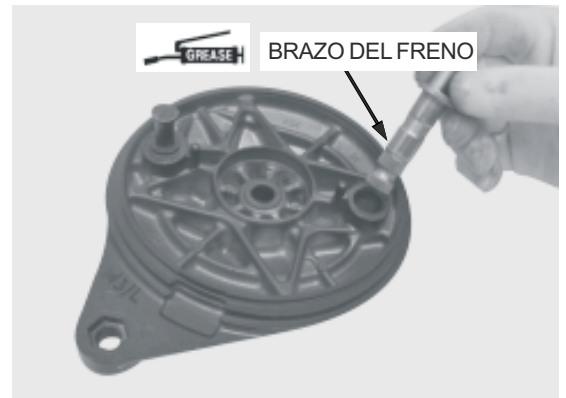