


คลัทช์/ขาเปลี่ยนเกียร์

ต่อท่อน้ำทั้งสองและขันสกรูยึดเข็มขัดรัดท่อน้ำให้แน่น



ต่อปลายสายคลัทช์เข้ากับขาคัดคลัทช์
ปรับตั้งระยะฟรีคัตคลัทช์ (หน้า 3-19)
ประกอบแพริงล่าง (หน้า 2-3)
เติมน้ำหล่อเย็นและไล่ฟองอากาศออกจากระบบระบาย
ความร้อน (หน้า 6-5)
เติมน้ำมันเครื่องที่แนะนำ (หน้า 3-10)

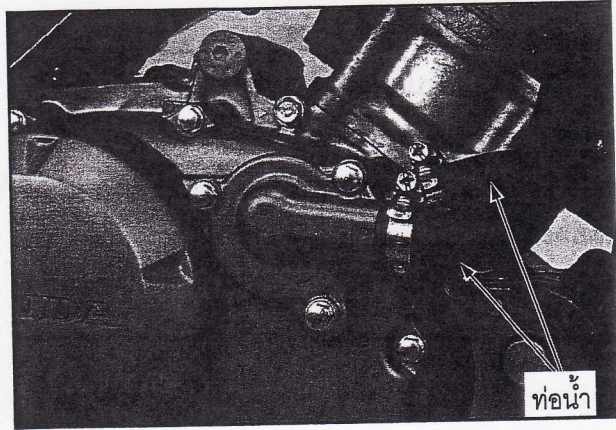