


ล้อยหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

ถอดน็อตล็อกแกนคอโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

บล็อกขันน็อตล็อกแกนคอ 07916-3710101

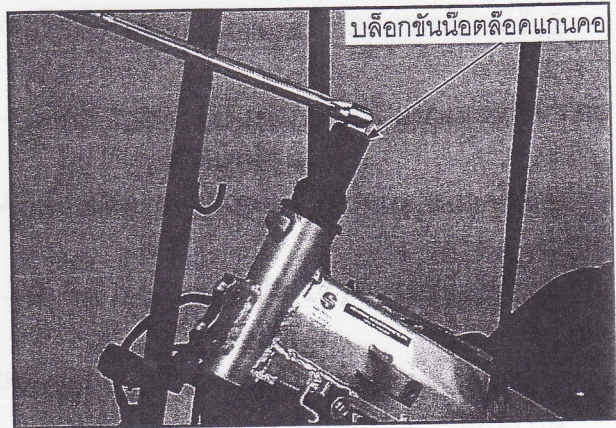

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- รางลูกปืนคอตัวบน
- ลูกปืนคอตัวบน
- แกนคอรถ
- ลูกปืนคอตัวล่าง

ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าทำลูกปืนหล่นหาย



การเปลี่ยนรางลูกปืน

ข้อควรจำ

- เปลี่ยนลูกปืนและรางลูกปืนใหม่ทั้งคู่

ถอดครอบรางลูกปืนตัวล่างและตัวบนโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ตัวถอดรางลูกปืน 07GMD-KS40100



ประกอบครอบรางลูกปืนตัวล่างและตัวบนอันใหม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ด้ามตอก 07749-0010000

ตัวตอก 42x47 มม. 07746-0010300

