


# ล้อหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

## การเปลี่ยนรางลูกปืนคอตัวล่าง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความเสียหายกับเกลียวของแกนคอรถให้ประกอบน็อตล็อคแฉงคอบนชั่วคราว ถอดรางลูกปืนคอตัวล่าง และซีลกันฝุ่น

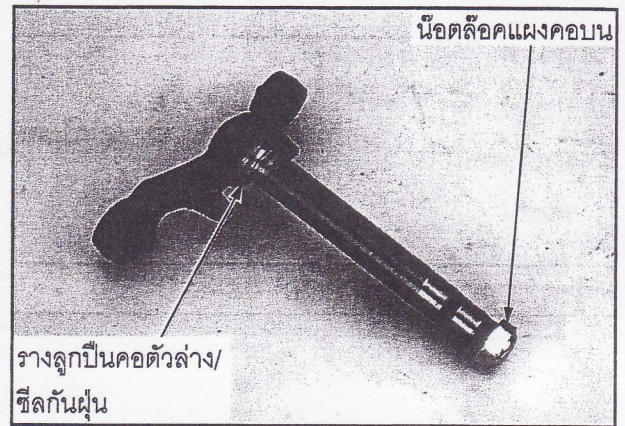


ประกอบซีลกันฝุ่นอันใหม่และรางลูกปืนคอตัวล่าง ตอกรางลูกปืนคอตัวล่างอันใหม่เข้ากับแกนคอรถโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ด้ามตอกแกนคอรถ

07946-4300101

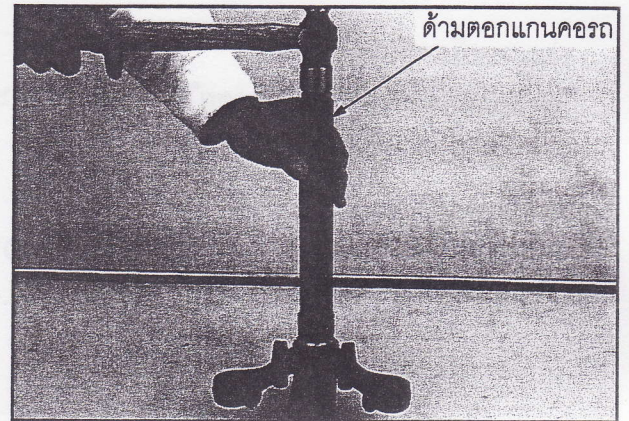

## การประกอบ

