



การประกอบชิ้นส่วน

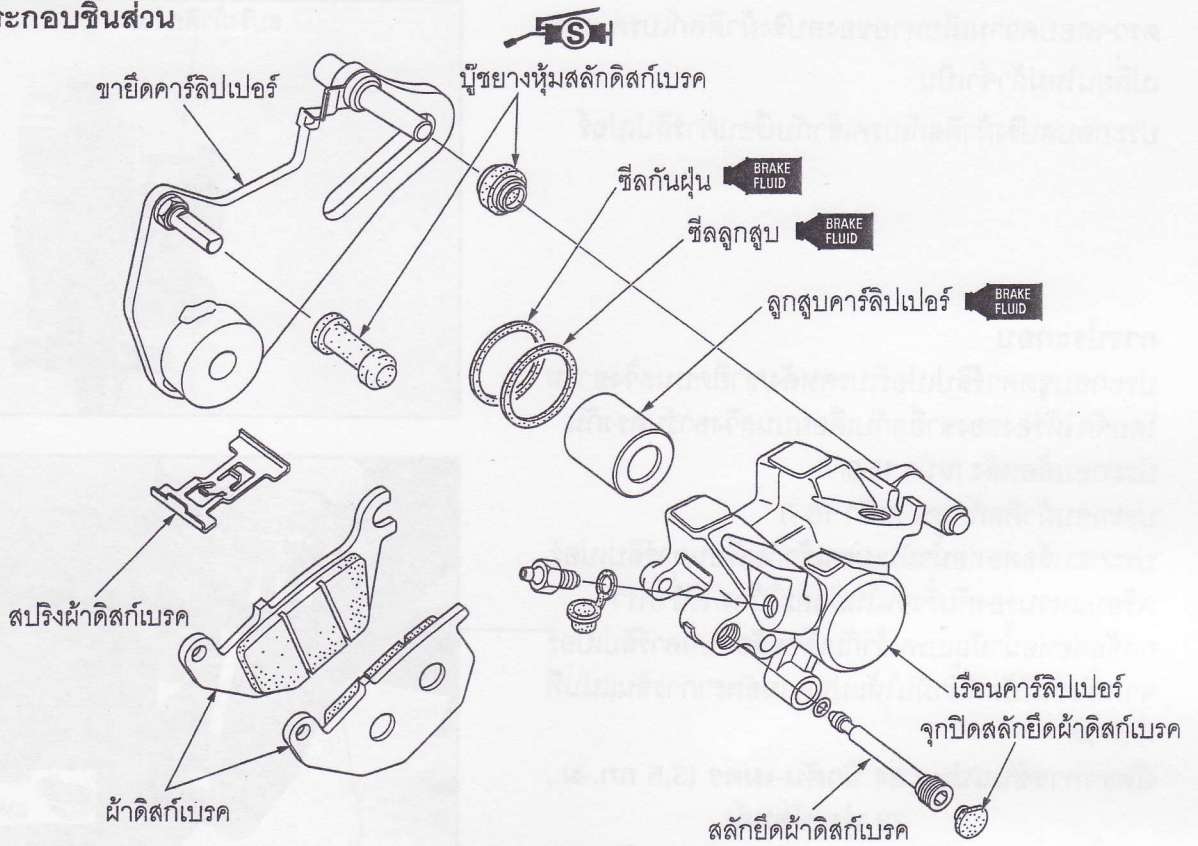

ทาซีลลูกสูบคาร์ลิปเปอร์และซีลกันฝุ่นอันใหม่ด้วยน้ำมันเบรกที่สะอาดและประกอบเข้ากับร่องซีลในคาร์ลิปเปอร์

ทาน้ำมันเบรกที่ลูกสูบคาร์ลิปเปอร์และประกอบเข้ากับเสื้อสูบคาร์ลิปเปอร์โดยให้ด้านเปิดหันไปทางด้านผ้าดิสก์เบรก

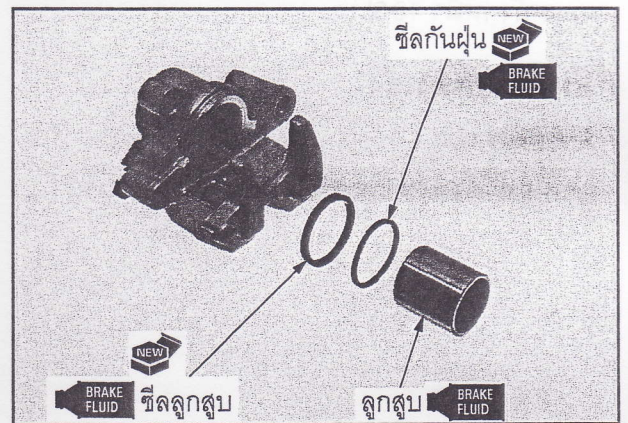

ถ้าคาร์ลิปเปอร์และบูชยางหุ้มสลักดิสก์เบรกแข็งหรือเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่

หาจระบีซีลิโคนที่บูชยางหุ้มสลักดิสก์เบรกและสลักดิสก์เบรคยึดคาร์ลิปเปอร์เบรกและประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้

ต้องแน่ใจว่าบูชยางหุ้มสลักดิสก์เบรคลงร่องเรียบร้อยในร่องสลักคาร์ลิปเปอร์

ประกอบขายึดคาร์ลิปเปอร์เบรกและเรือนคาร์ลิปเปอร์

