




**TRINGLERIE DE COMMANDE
DE CHANGEMENT DE
VITESSES**

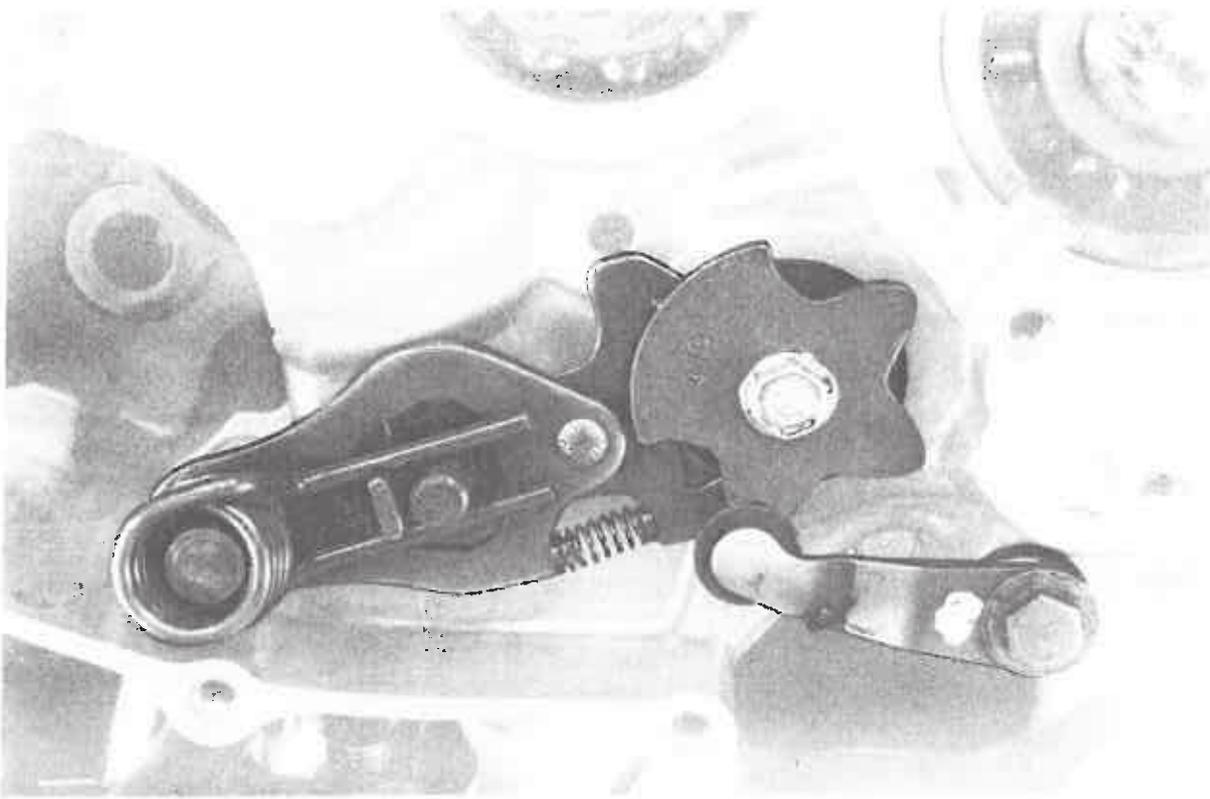

• **DEMONTAGE**

Déposer l'embrayage.
Déposer la pédale de changement de vitesses
et le bras de butée.
Déposer la plaque d'arrêt et les axes de
tambour de changement de vitesses.
Déposer l'axe de changement de vitesses.

NOTE

Vérifier l'usure et la détérioration de
chaque pièce.

- (1) AXE DE CHANGEMENT DE
VITESSES
- (2) RESSORT DE BRAS DE
BUTEE
- (3) BRAS DE BUTEE DE
TAMBOUR
- (4) PLAQUE D'ARRET

