





DEPOSE DE VILEBREQUIN

Déposer le vilebrequin après avoir dévissé les cinq boulons et écrous d'assemblage.

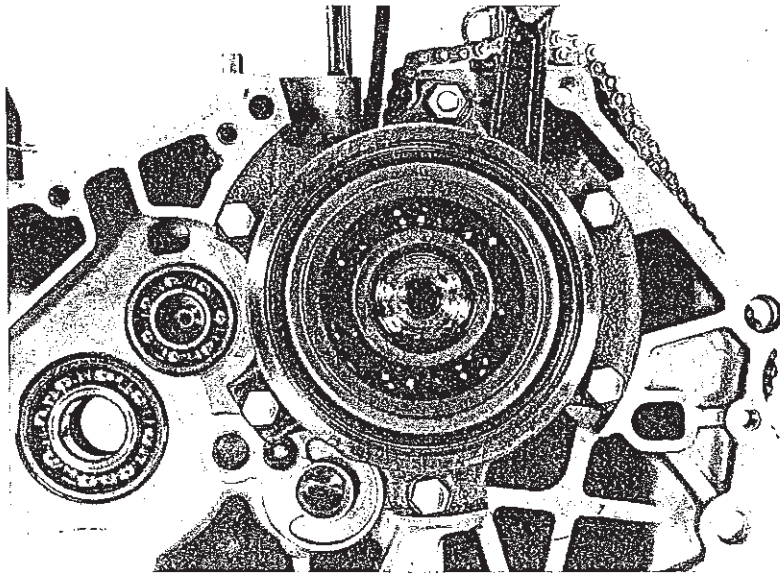

Extraire la goupille d'arrêt et retirer la rondelle lisse.
Déposer le bras de tendeur.

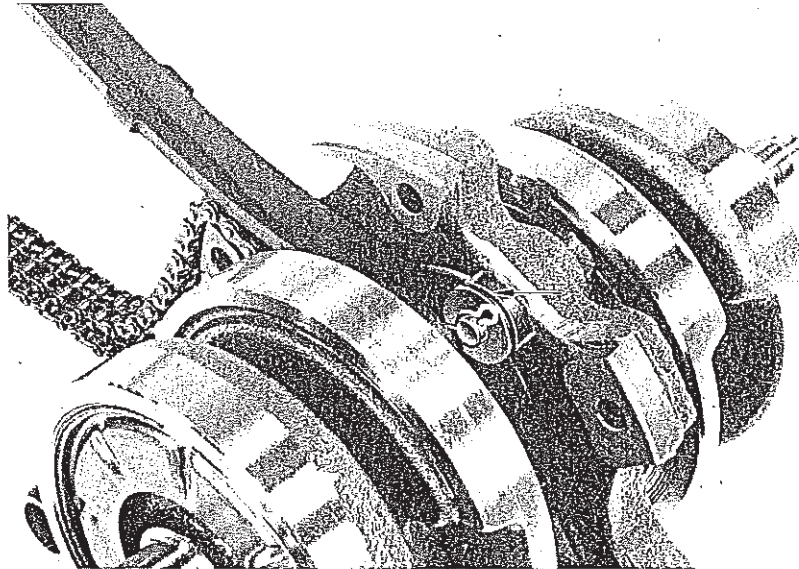

Disposer le poids d'équilibrage de vilebrequin dans la position indiquée par l'illustration et déposer la chaîne de distribution.

- (1) CHAINE DE DISTRIBUTION
- (2) POIDS D'EQUILIBRAGE DE VILEBREQUIN

