




**ASSEMBLAGE DE
CARTER-MOTEUR**

Engager les goupilles de position et remonter correctement le joint.

- (1) GOUPILLE D'ASSEMBLAGE
- (2) JOINT

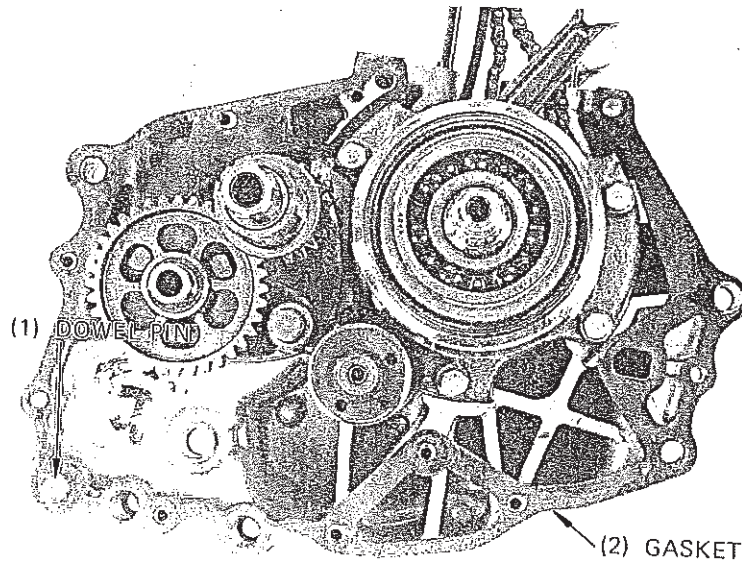


Remonter le carter-moteur droit sur le carter-moteur gauche.

NOTE

Au moment du remontage, ne pas modifier la position du joint.

Bloquer les boulons.

COUPLE DE SERRAGE: 1,0-1,4 kg-m

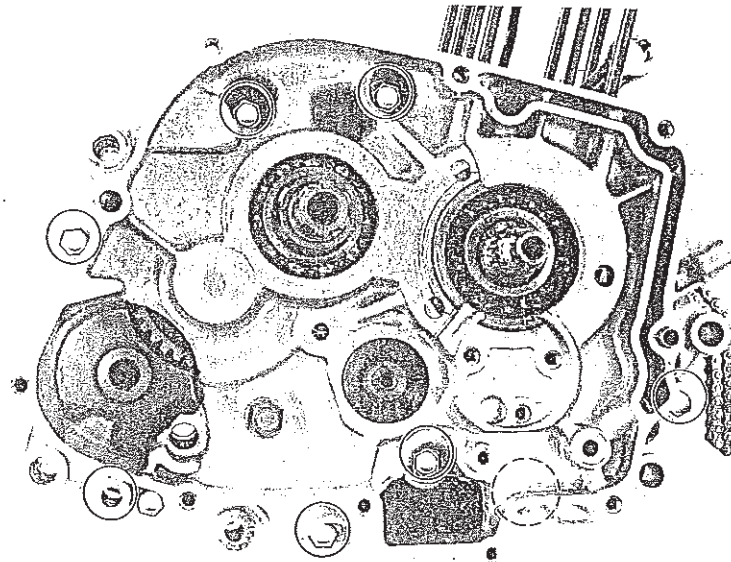

Disposer le moteur en orientant le carter-moteur gauche vers le haut et visser les vis de 6 mm.

