




**POTENCE DE FOURCHE**


- DEPOSE DE PLATINE SUPERIEURE

Déposer le guidon. (Voir page 11-6.)

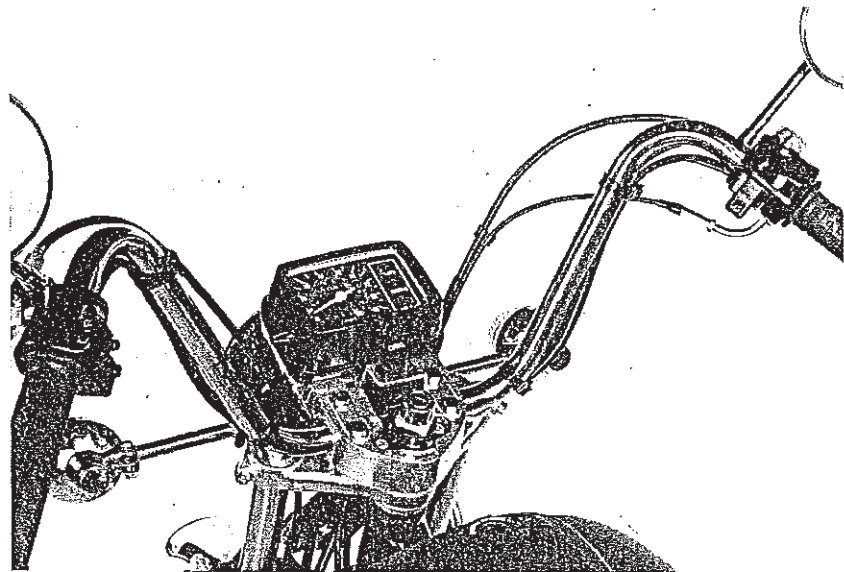

Déposer le phare et le boîtier de phare.  
Déposer le support de phare.

- (1) SUPPORT DE BOITIER

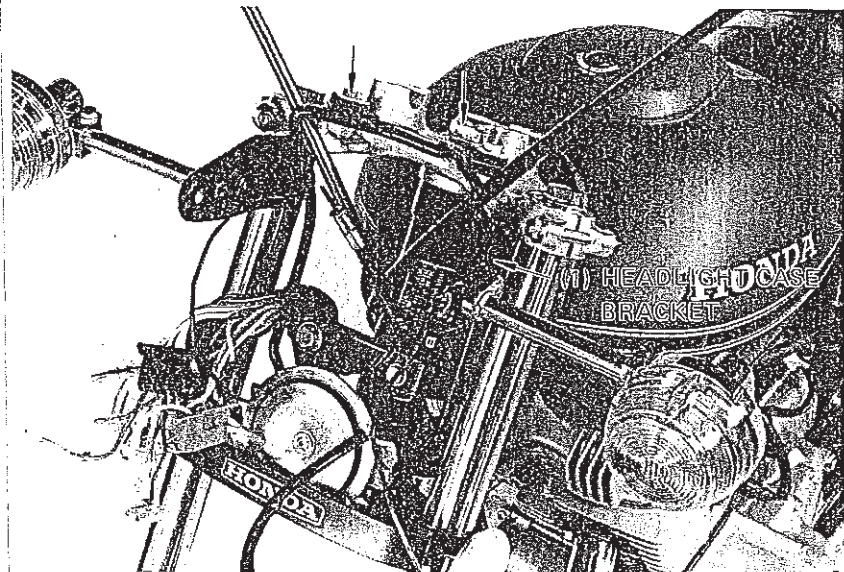

Dévisser l'écrou de potence.  
Desserrer les boulons de platine supérieure  
et déposer la platine.

- (1) CLE POUR ECROU DE POTENCE (30x32)
- (2) BARRE RALLONGE

- (1) WRENCH 30 x 32 mm
- (2) EXTENSION BAR

