

โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย


ชุดพักเท้าหน้า

การถอด/การประกอบ

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ชุดท่อไอเสีย (หน้า 3-19)
- ไบรลท์ 4 ตัว
- ชุดพักเท้าหน้า

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

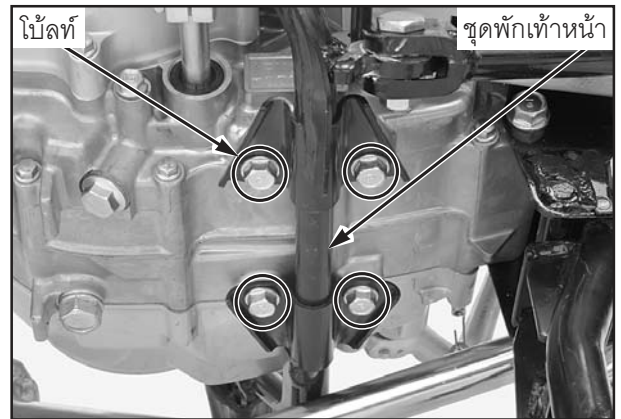


ขายึดพักเท้าหลัง

การถอด/การประกอบ

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ชุดท่อไอเสีย (ด้านขวาเท่านั้น) (หน้า 3-19)
- ไบรลท์ยึด 2 ตัว
- ขายึดพักเท้าหลัง

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

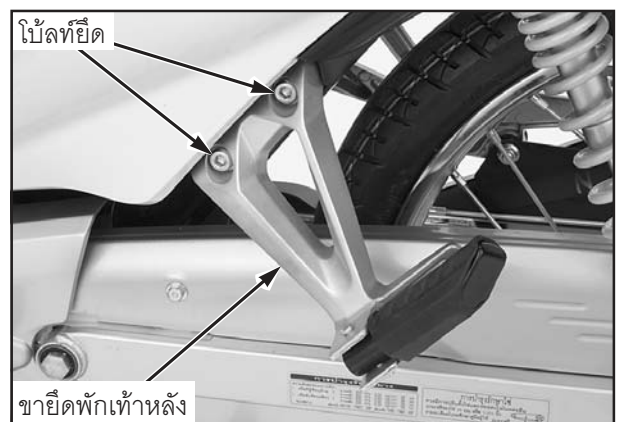

ฝาครอบจุดหมุนสวิงอาร์ม

การถอด/การประกอบ

ถอดไบรลท์พิเศษ

ดึงฝาครอบจุดหมุนสวิงอาร์มและปลดฝาครอบออก
จากเช็วล็อคที่สวิงอาร์ม

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

