



คลัทช์/ขาเปลี่ยนเกียร์

ประกอบแผ่นรองสปริง/สปริงเฟืองประกบเข้ากับเรือนคลัทช์แรงเหวี่ยงตัวนอกโดยจัดให้ปลายด้านตรงของสปริงเฟืองประกบลงรูของเฟืองประกบและจัดให้ร่องของแผ่นรองสปริงตรงกับสลัก

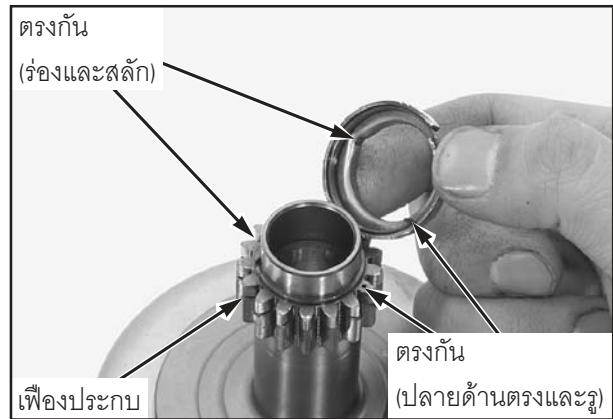


ตรวจสอบการทำงานของเฟืองประกบโดยการหมุนและต้องแน่ใจว่าเฟืองประกบหมุนกลับได้โดยไม่ติดขัด

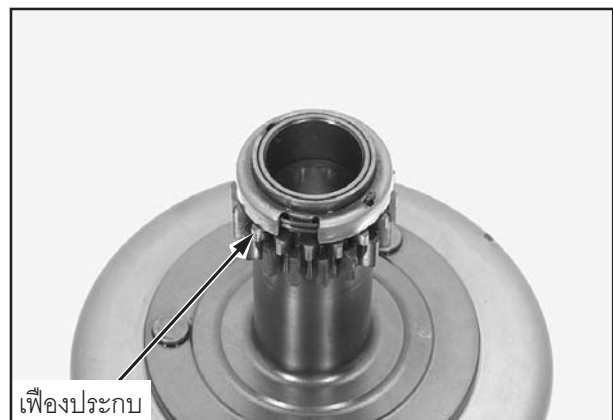

คลัทช์ทางเดียว

ประกอบแหวนรองและคลัทช์ทางเดียวเข้ากับเรือนคลัทช์แรงเหวี่ยงตัวนอก

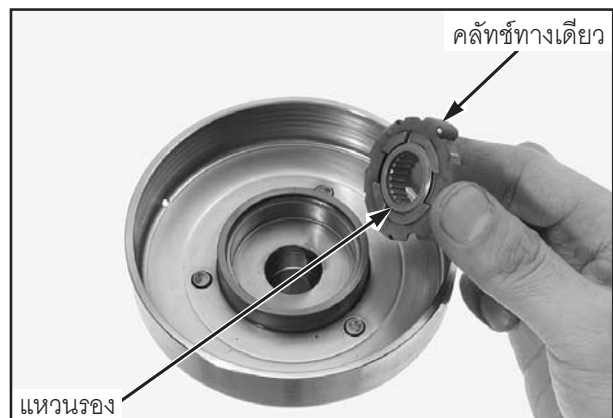

ประกอบสปริงรั้งทางเดียวและลูกปืนคลัทช์ ดังรูป

