


ล้อหลัง/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน

การประกอบชิ้นส่วน

ประกอบชุดยางกันกระชากเข้ากับดุมล้อ
ทาจาระบีที่โอรังอันใหม่และประกอบเข้ากับร่องที่ดุมล้อ

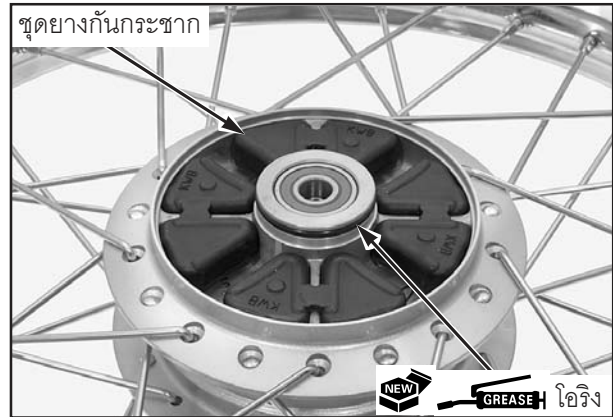


ประกอบหน้าแปลนสเตอร์หลังเข้ากับดุมล้อ
ประกอบสเตอร์หลังและน็อต
ขันน็อตให้แน่นตามอัตราการจัดที่กำหนด
อัตราการจัด : 32 นิวตัน-เมตร (3.3 กก.-ม.,
24 ฟุต-ปอนด์)
ทาจาระบีที่ขอบซีลกันฝุ่นอันใหม่และประกอบเข้ากับ
หน้าแปลนสเตอร์หลัง



การประกอบ

ประกอบปลอกรองข้างล้อหลังด้านซ้ายเข้ากับหน้าแปลน
สเตอร์หลัง

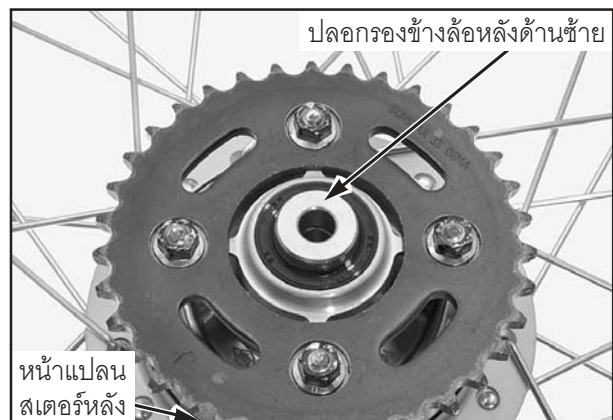

ประกอบชุดจานเบรกหลังเข้ากับดุมล้อ

ข้อควรระวัง

- อย่าให้จาระบีเบรคแห้งเนื่องจากจะทำให้กำลังเบรคลดลงหรือเบรคไม่อยู่

