


# ล้อหลัง/ระบบเบรค/ระบบกันสะเทือน


## การประกอบชิ้นส่วน

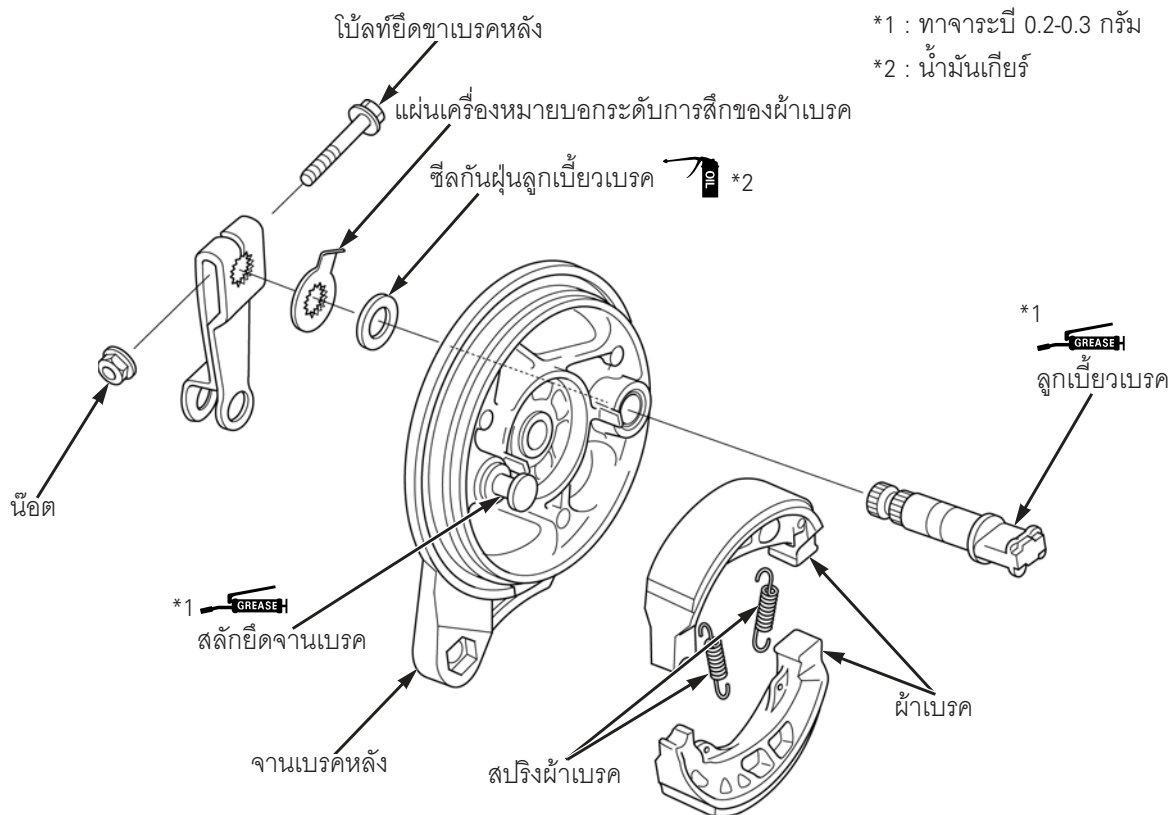

\*1 : ทาจาระบี 0.2-0.3 กรัม

\*2 : น้ำมันเกียร์

ทาจาระบี 0.2-0.3 กรัมที่สลักยึดจานเบรค  
 ทาจาระบี 0.2-0.3 กรัมที่ผิวสัมผัสลูกเบี้ยวเบรคและ  
 บริเวณหน้าสัมผัสผ้าเบรค  
 ประกอบลูกเบี้ยวเบรคเข้ากับจานเบรคหลัง

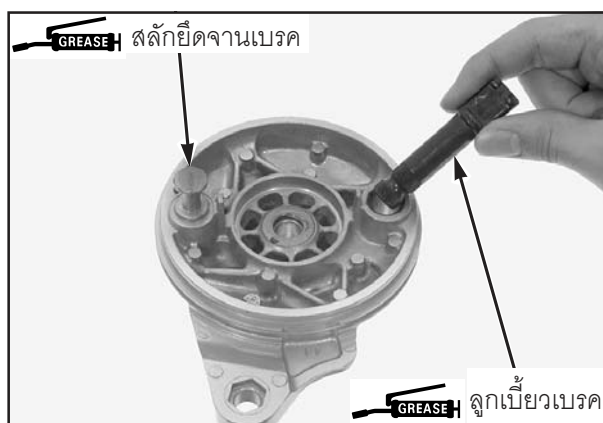

ทาน้ำมันเกียร์ที่ซีลกันฝุ่นลูกเบี้ยวเบรคและประกอบเข้ากับ  
 จานเบรคหลัง

