

แบตเตอรี่/ระบบไฟชาร์จ

แบตเตอรี่


การถอด/การประกอบ

ข้อควรจำ

- หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "OFF" เสมอก่อนที่จะทำการถอดแบตเตอรี่

คลายล๊อคเบาะและเปิดเบาะนั่งขึ้น

ถอดคลิปล๊อคและฝาปิดแบตเตอรี่ในขณะที่ปลดเข็มขัดของฝาปิดแบตเตอรี่ออกจากร่องของกล่องเก็บของอเนกประสงค์

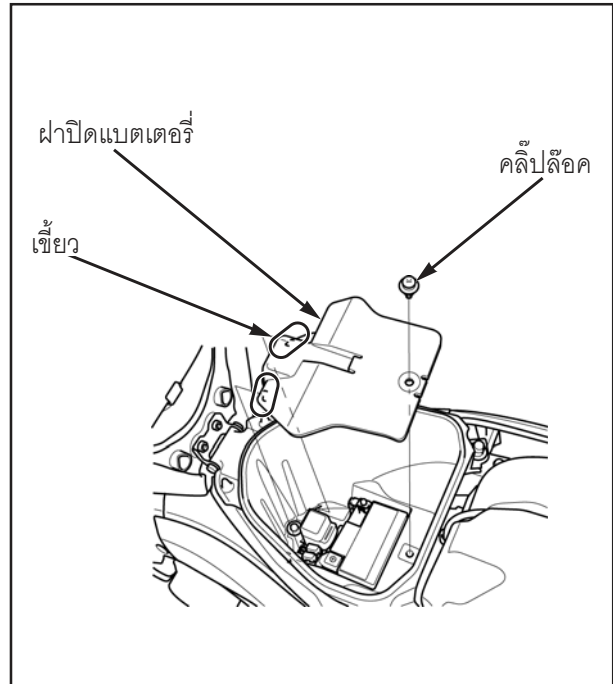

ถอดโบลท์และปลดสายขั้วลบ (-) แบตเตอรี่ออก

ข้อควรจำ

- ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่ก่อนเสมอ

ดึงฝาครอบขั้วบวกแบตเตอรี่ออก

ถอดโบลท์และปลดสายขั้วบวก (+) แบตเตอรี่ออก

ถอดแบตเตอรี่ออกมาจากกล่องเก็บของอเนกประสงค์ประกอบโดยทำย่อนลำดับขั้นตอนการถอด

ข้อควรจำ

- ต่อสายขั้วบวก (+) แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี่ก่อน จากนั้นต่อสายขั้วลบ (-) แบตเตอรี่

