


**AILE ARRIERE/GARDE-BOUE**

**DEPOSE/INSTALLATION**

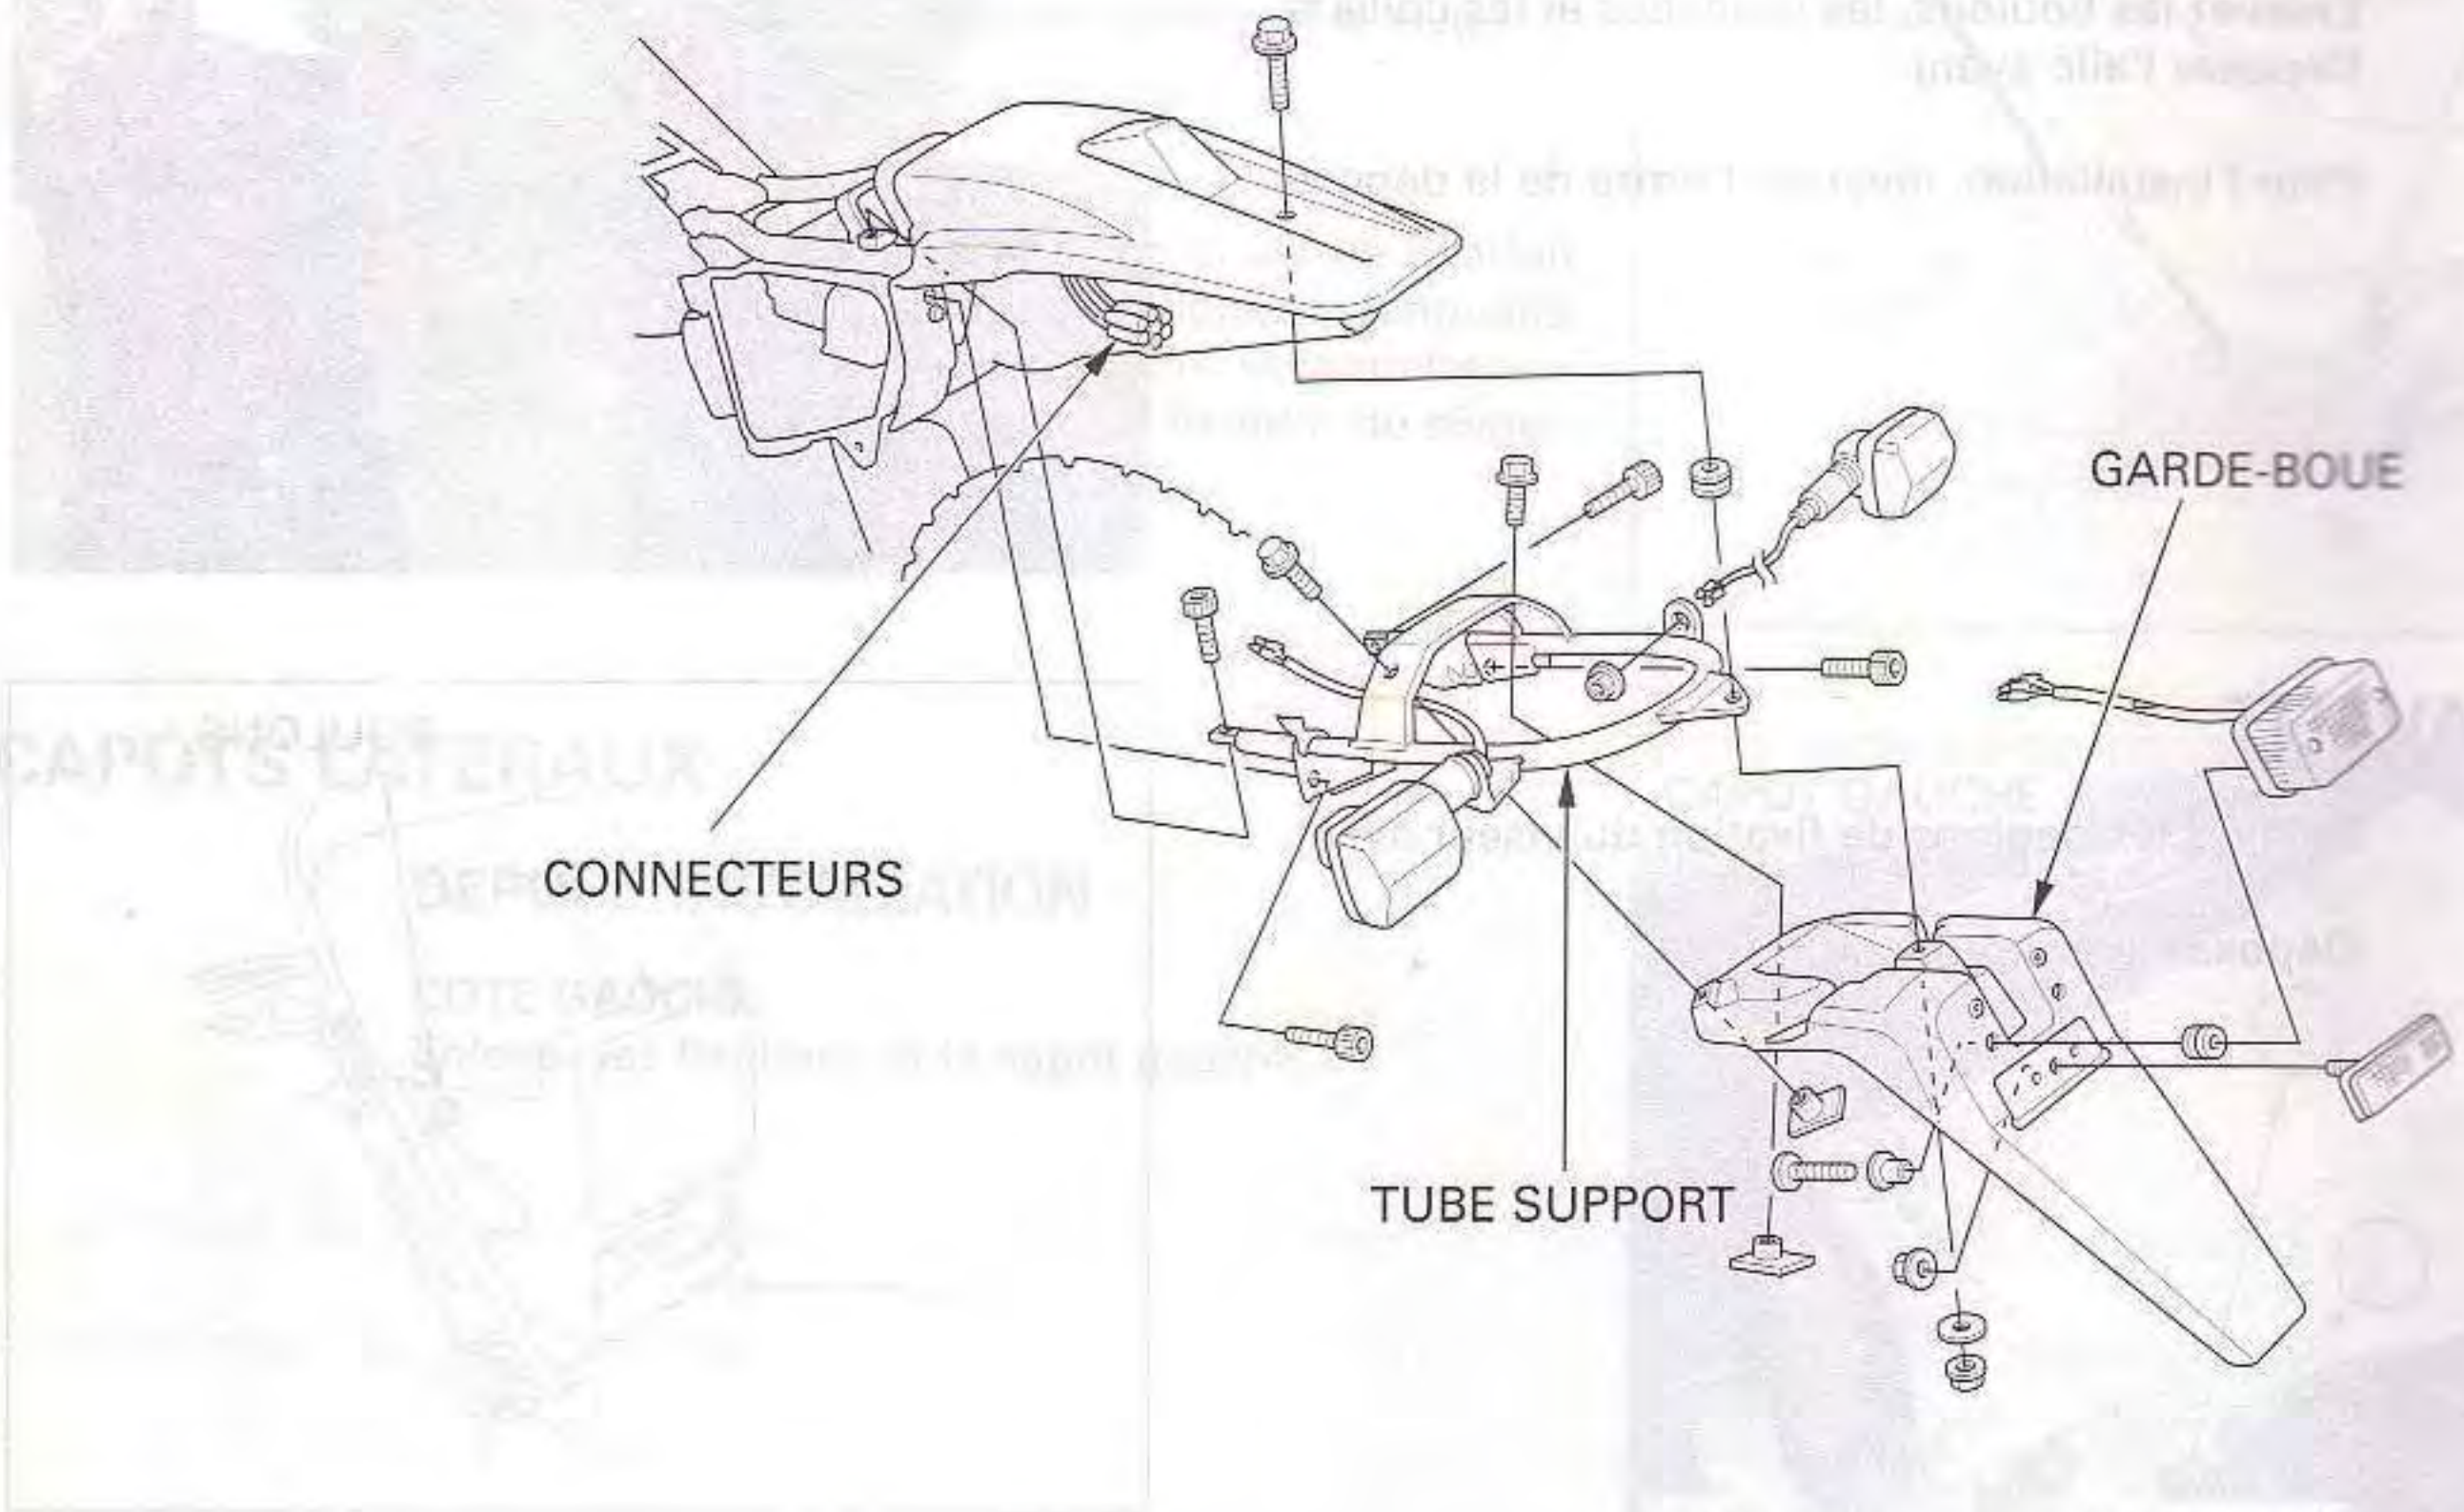

Déposez le siège et les capots latéraux (page 2-2).  
Débranchez les connecteurs de clignotants et de feux arrière/de stop.

Enlevez les boulons et le tube supportant le cadre secondaire avec le garde-boue.  
Enlevez du tube support les boulons/colliers et le garde-boue.

Enlevez du support le boulon et le réservoir de frein arrière.  
Enlevez les boulons et l'aile arrière.

Pour l'installation, inversez l'ordre de la dépose.

