

DEPOSE DU CARBURATEUR

⚠ DANGER

- *L'essence est un produit très inflammable et peut exploser dans certaines conditions. Travaillez dans un local bien ventilé. Si vous fumez ou s'il y a des flammes ou des étincelles dans le local de travail ou à l'endroit où l'essence est stockée, cela peut provoquer un incendie ou une explosion.*
- *Essuyez aussitôt les flaques d'essence.*

Déposez le réservoir de carburant (page 2-5).


Enlevez du carburateur la vis et le guide de câbles des gaz.

Débranchez du tambour du papillon le câble des gaz.

Placez un récipient approprié sous le tube de vidange et dévissez la vis de vidange pour vidanger le carburant.

Dévissez la vis du collier d'isolateur du carburateur ainsi que la vis du collier du tube de raccordement.

Enlevez le carburateur à droite.

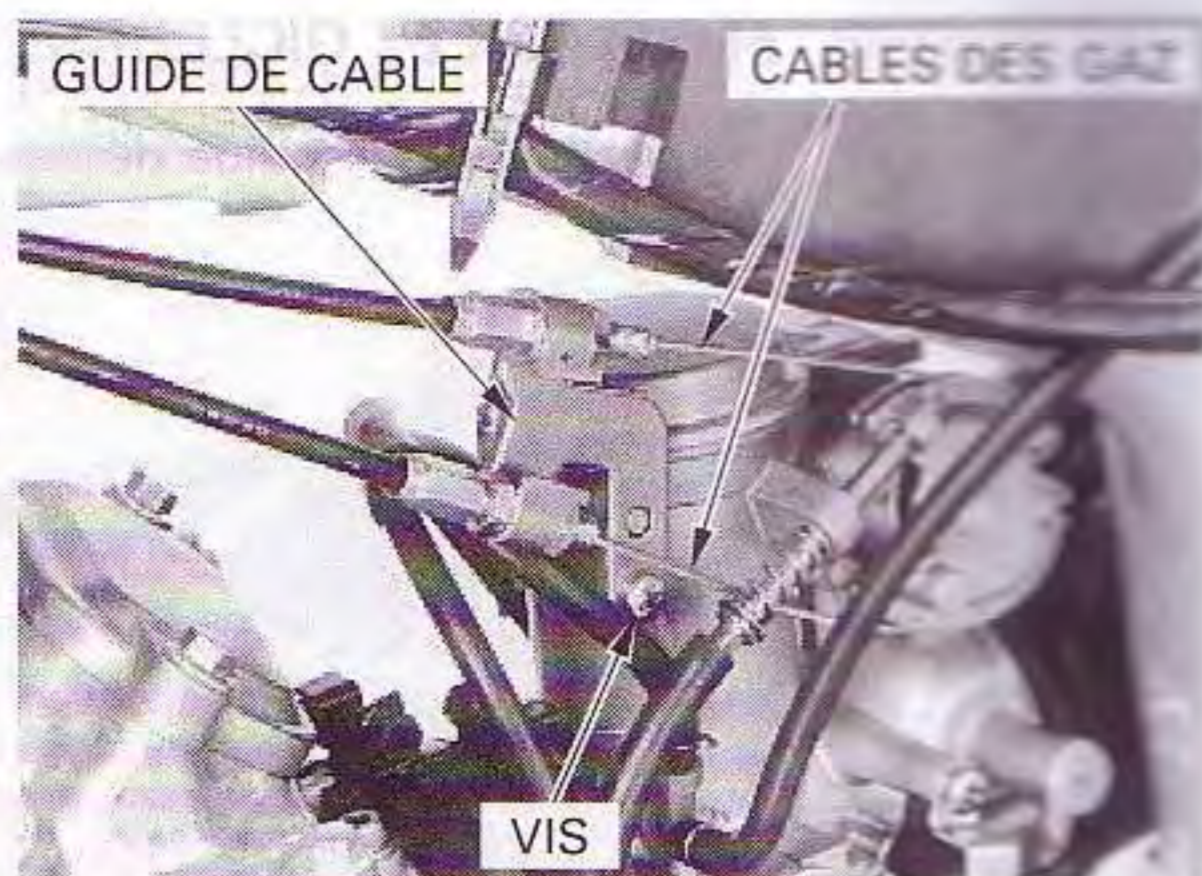

DEMONTAGE DU CARBURATEUR

Dévissez la vis du support.

Enlevez du carburateur le tube trop-plein, le tube de vidange, les tubes d'aération et la ligne de carburant.

