



Déposez les composants suivants:


- Joint torique.
- Vis de fixation de bielle.
- Tambour de papillon.
- Ressort de rappel.
- Rondelle plastique.
- Soupape papillon.

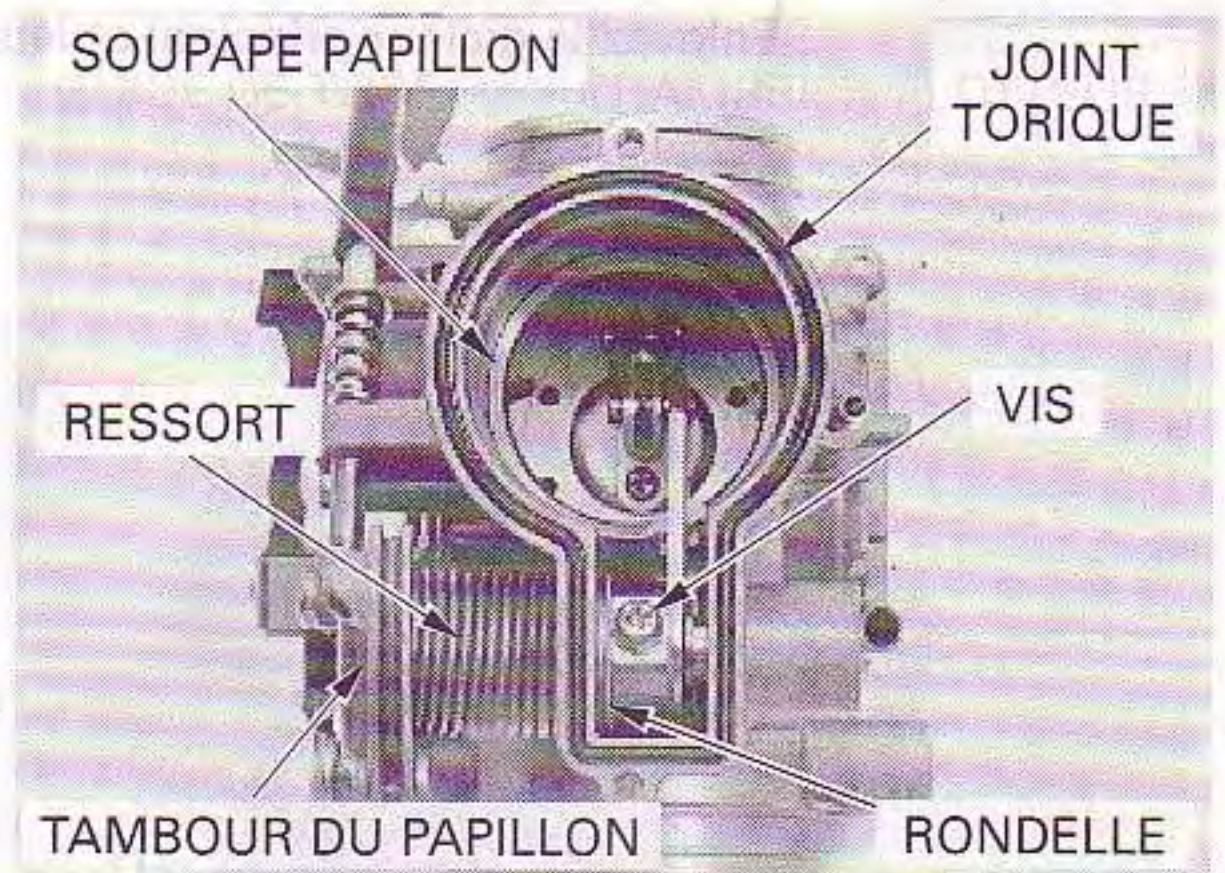

Dévissez les deux vis fixant la bielle sur la soupape papillon et séparez la bielle de la soupape papillon.

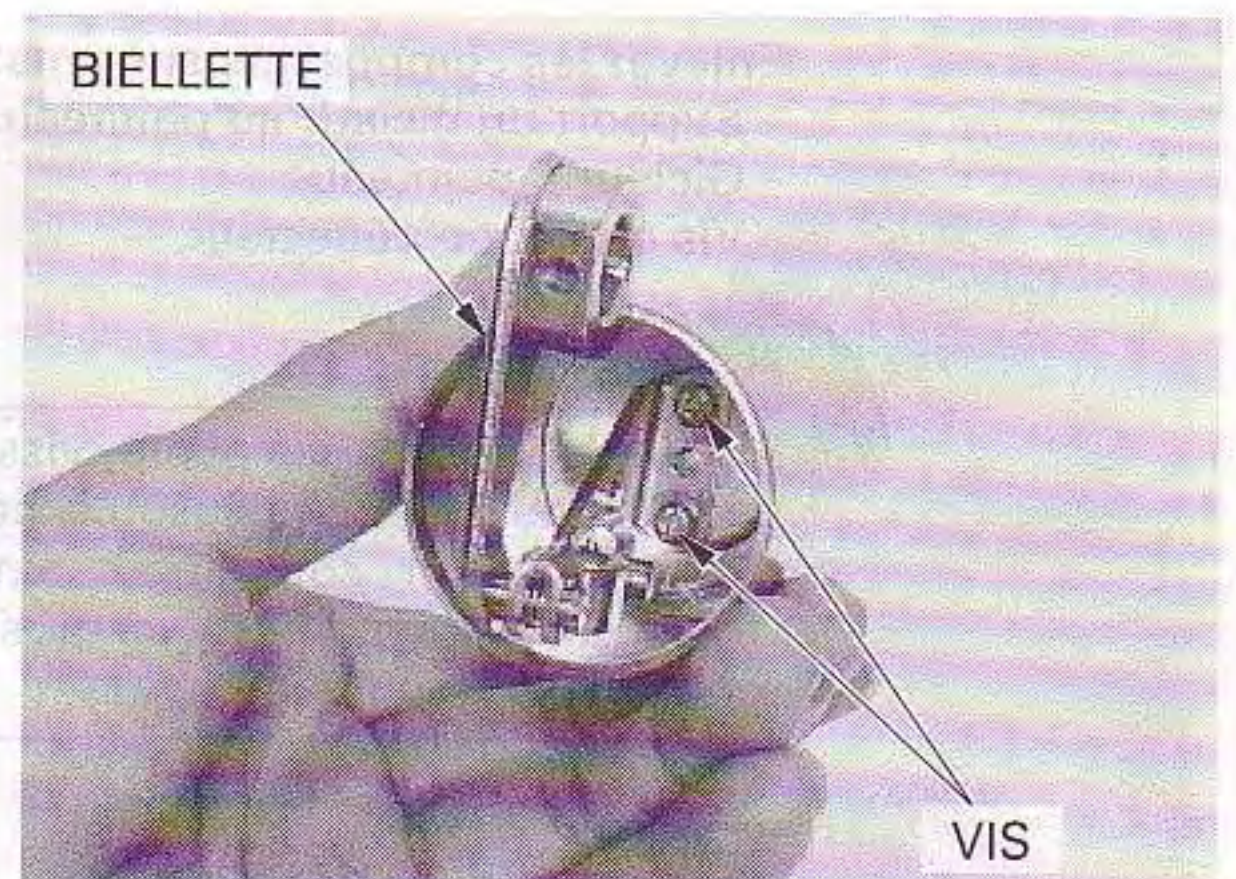

Déposez le pointeau du gicleur. Vérifiez que la soupape papillon et le pointeau du gicleur ne sont pas usés, fendus ou endommagés.

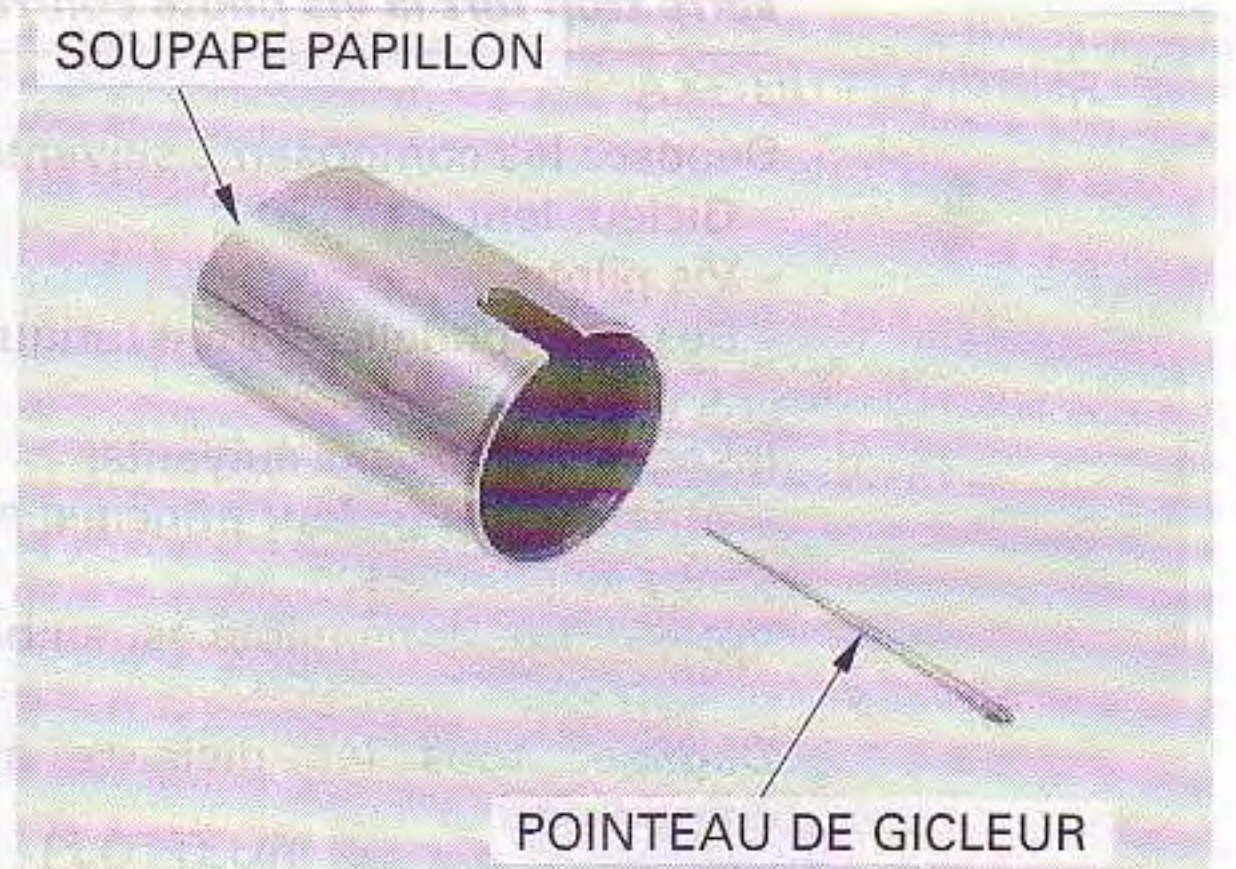

## SOUPAPE DE COUPURE D'AIR

Enlevez les vis et le couvercle de la soupape de coupure d'air.

