



INSTALLATION

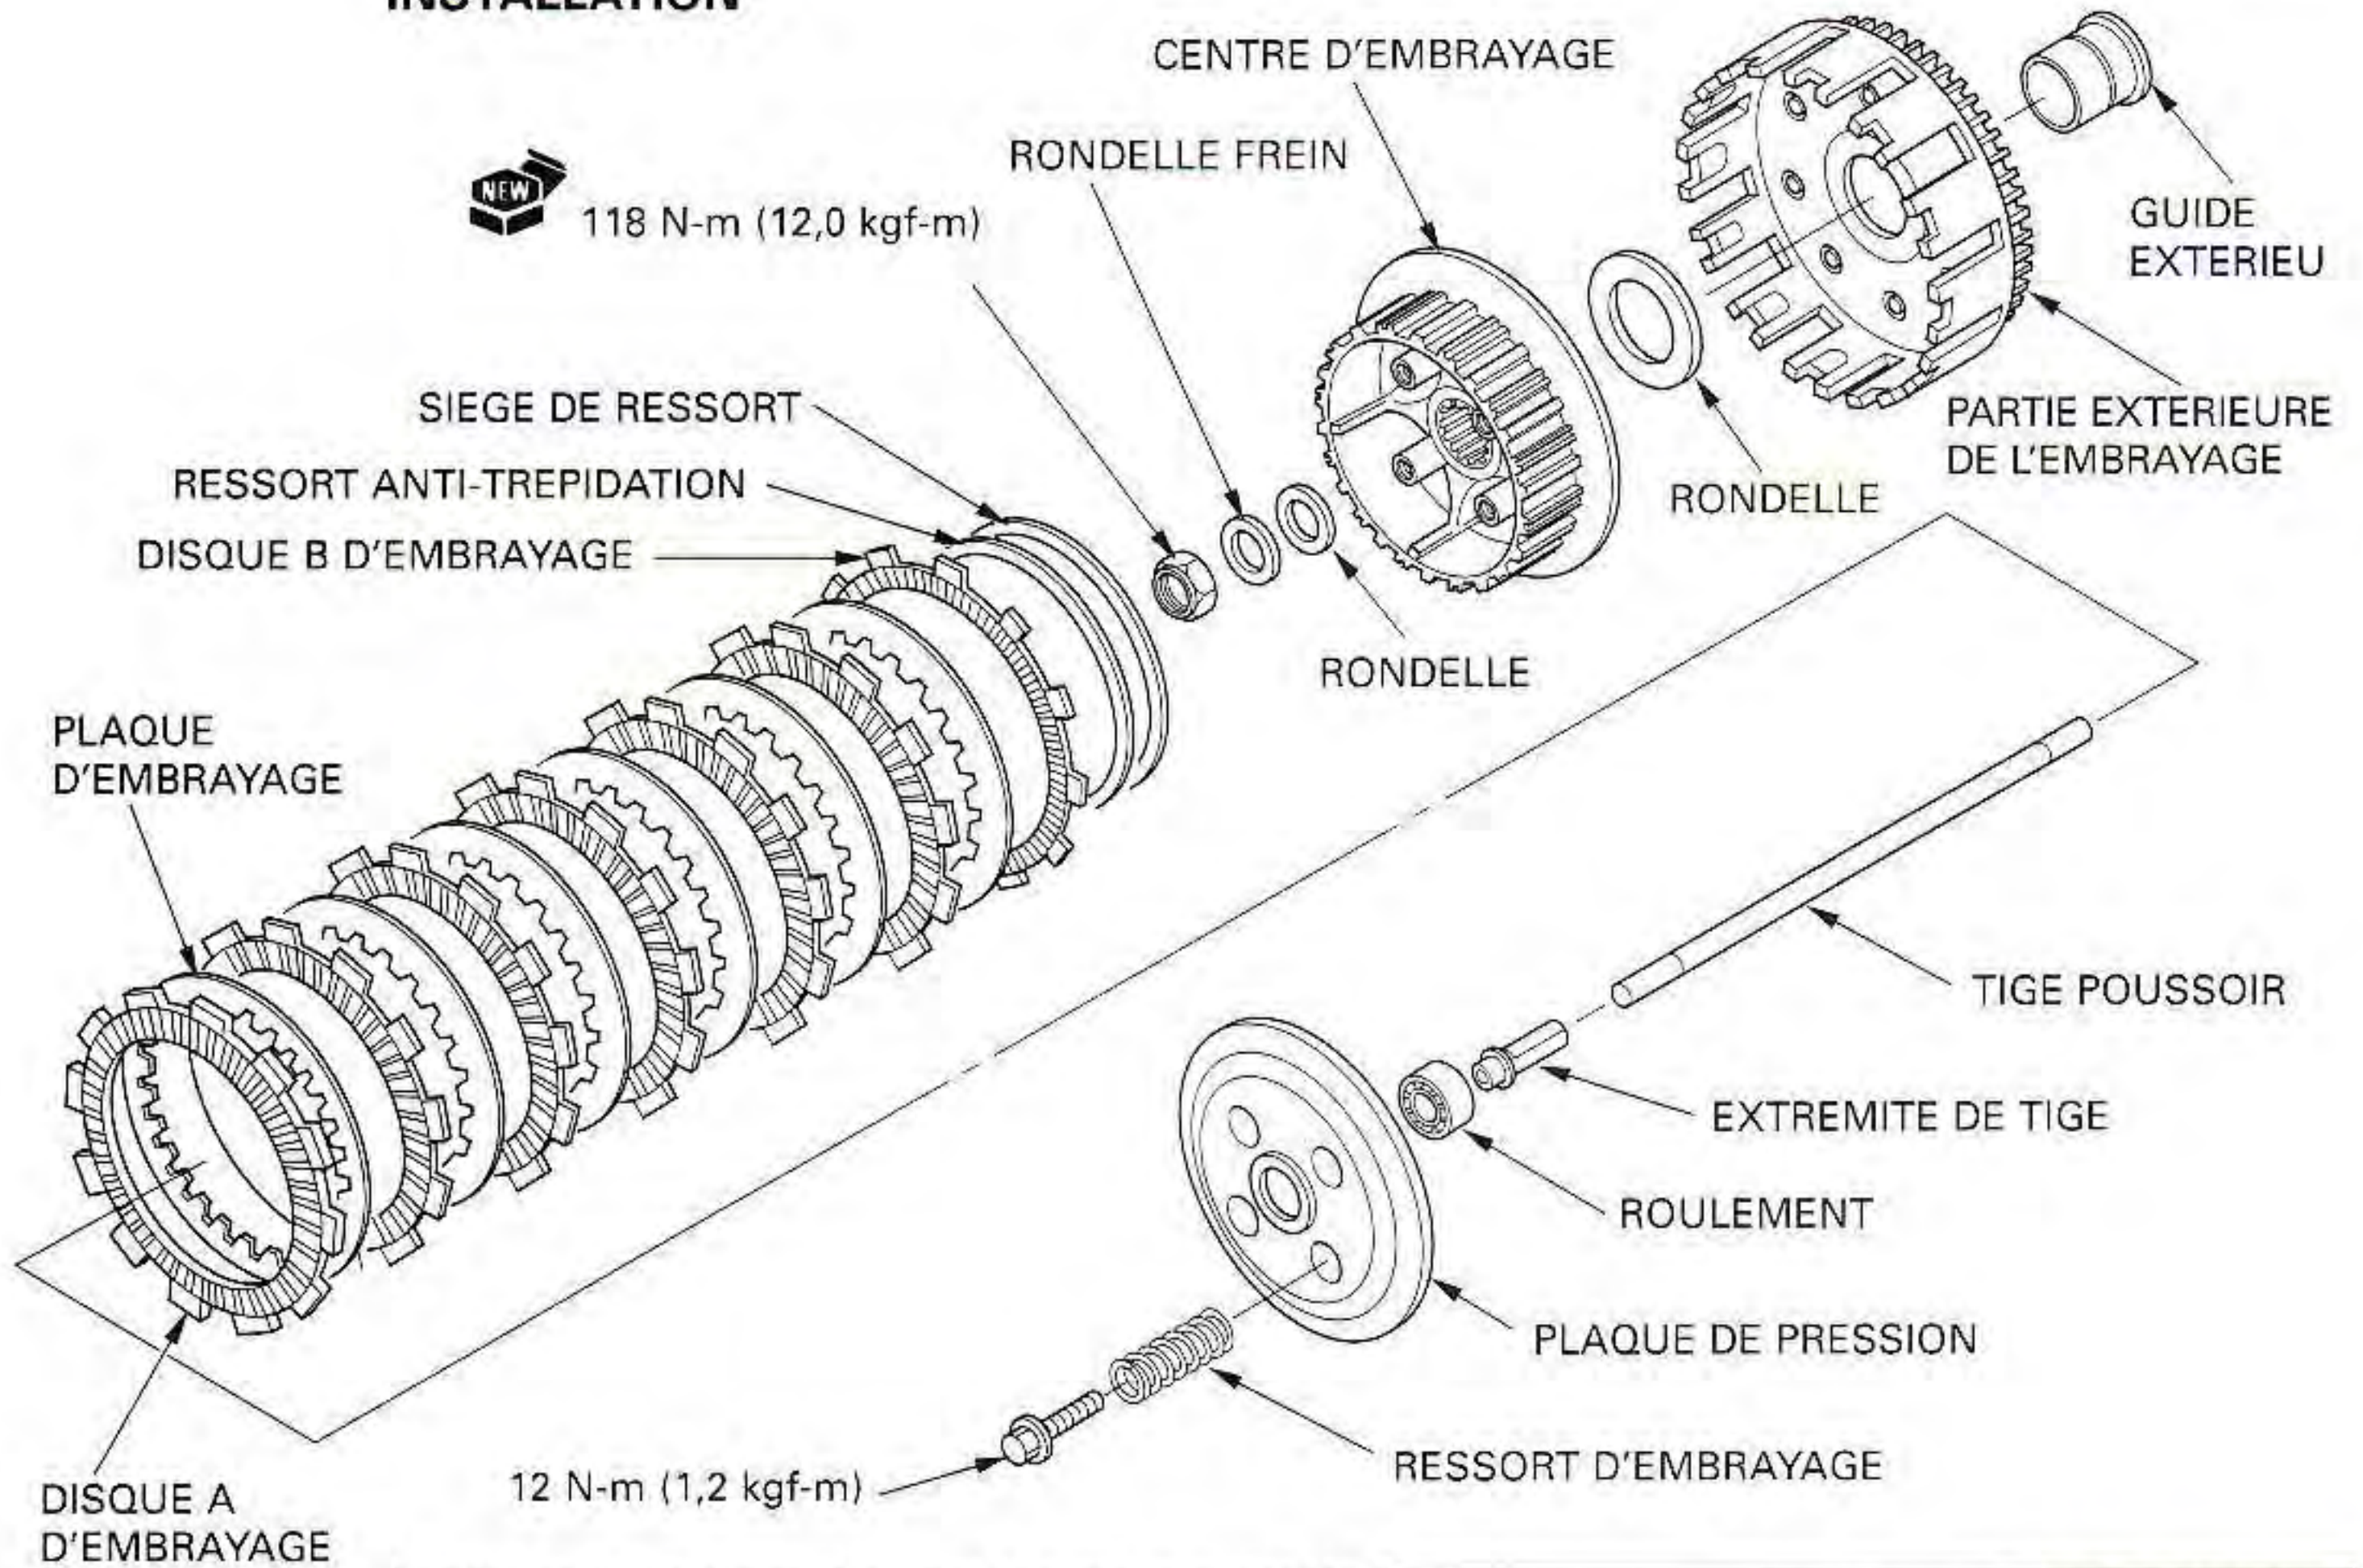

Appliquez de l'huile moteur sur la surface glissante du levier poussoir d'embrayage. Installez le levier poussoir d'embrayage, le ressort et la rondelle sur le carter.

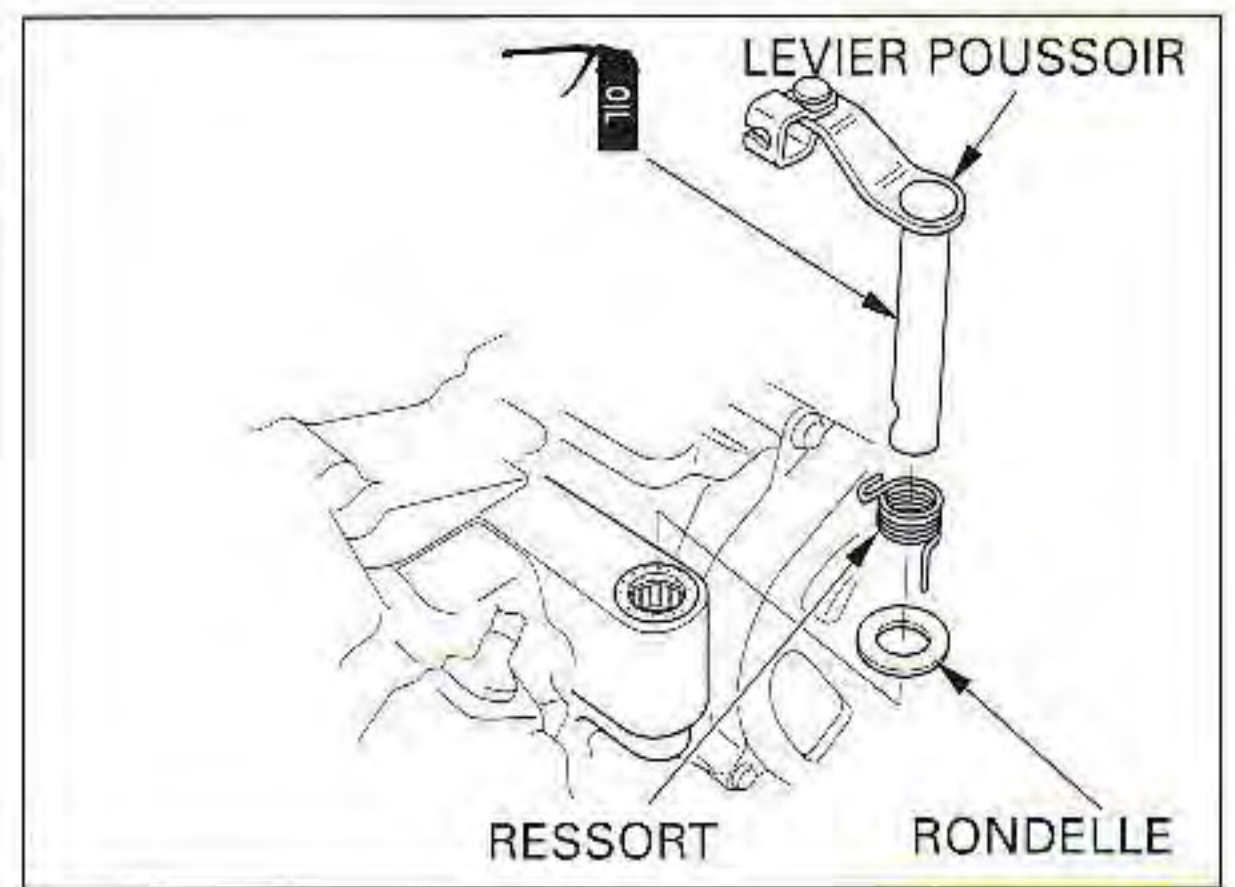

Appliquez une solution au molybdène sur la surface de glissement du guide extérieur d'embrayage. Installez le guide extérieur d'embrayage sur l'arbre principal.

