



Chaque fourchette de sélection est munie d'un repère d'identification "R" (Right = droit), "C" (Center = Centre) ou "L" (Left = gauche).
Installez les fourchettes de sélection aux bons endroits, repères tournés vers le haut.

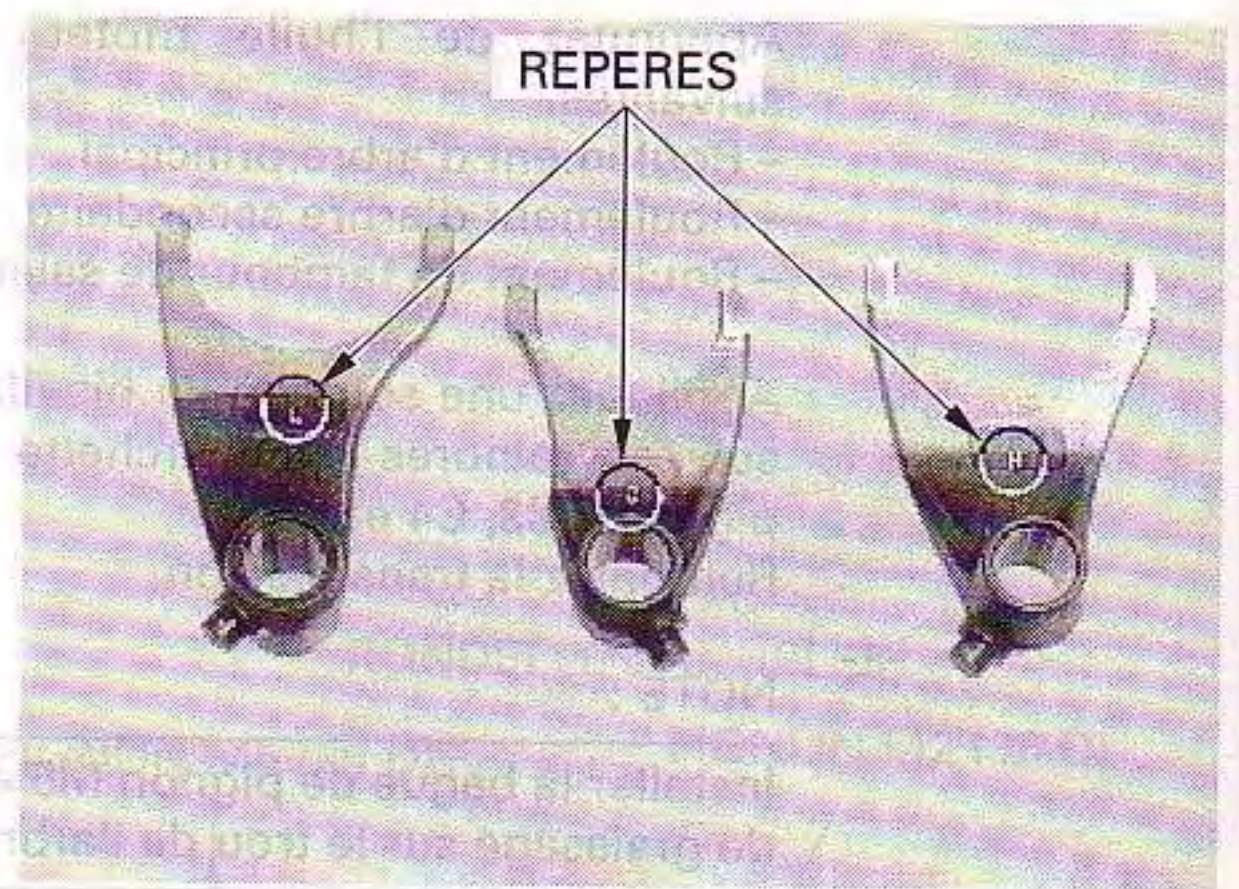

Installez le tambour de sélection tout en tirant la plaque de sélection vers l'axe.

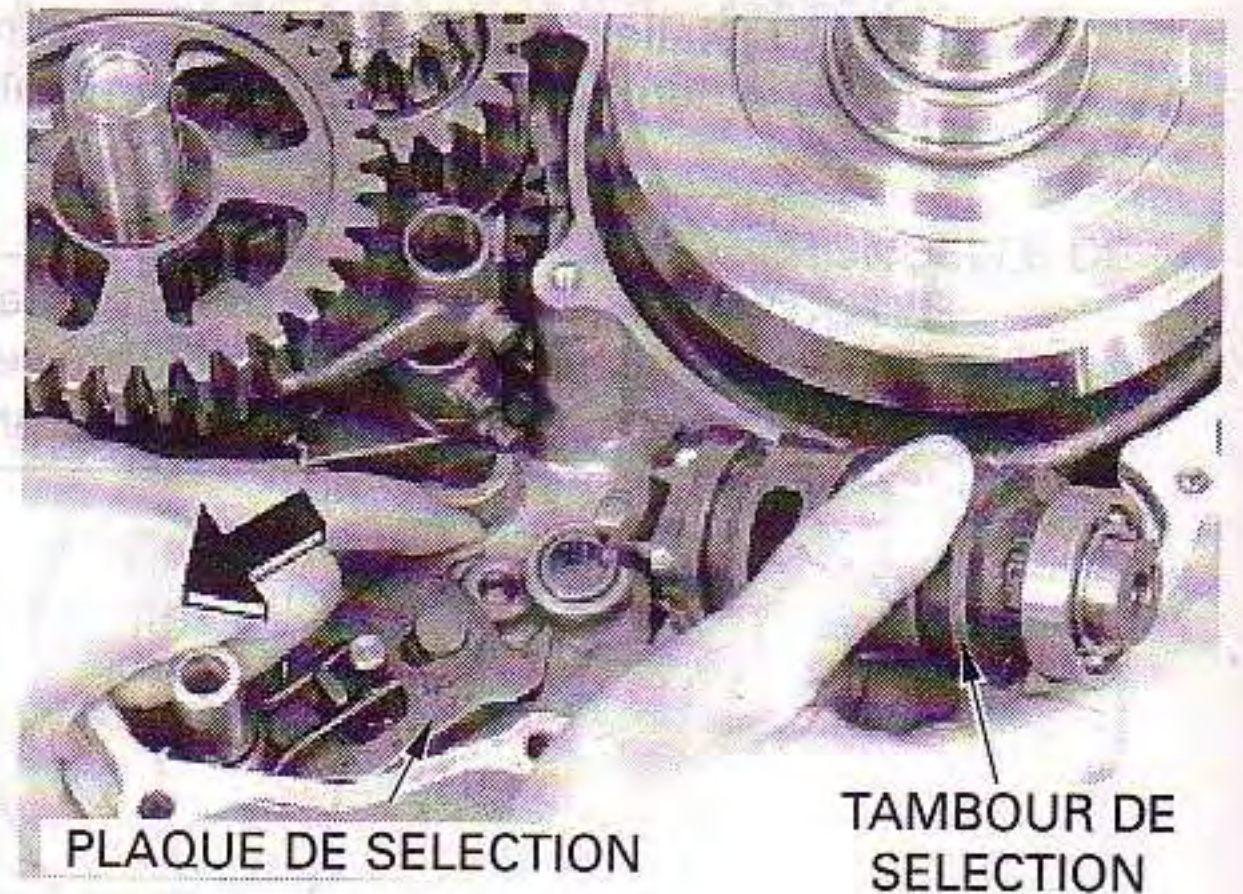

Veiller à ne pas retourner la lèvre du joint d'étanchéité à l'huile de l'axe de sélection dans le demi-carter gauche, en installant l'axe de sélection.

Insérez les goupilles de guidage de fourchette de sélection dans les rainures du tambour de sélection.

Installez bien l'axe de fourchettes.

Assemblez les deux demi-carters (page 12-14) et vérifiez que la transmission fonctionne comme il se doit.

