




Déposez la pipe d'amortissement et la retenue d'huile du tube de fourche.

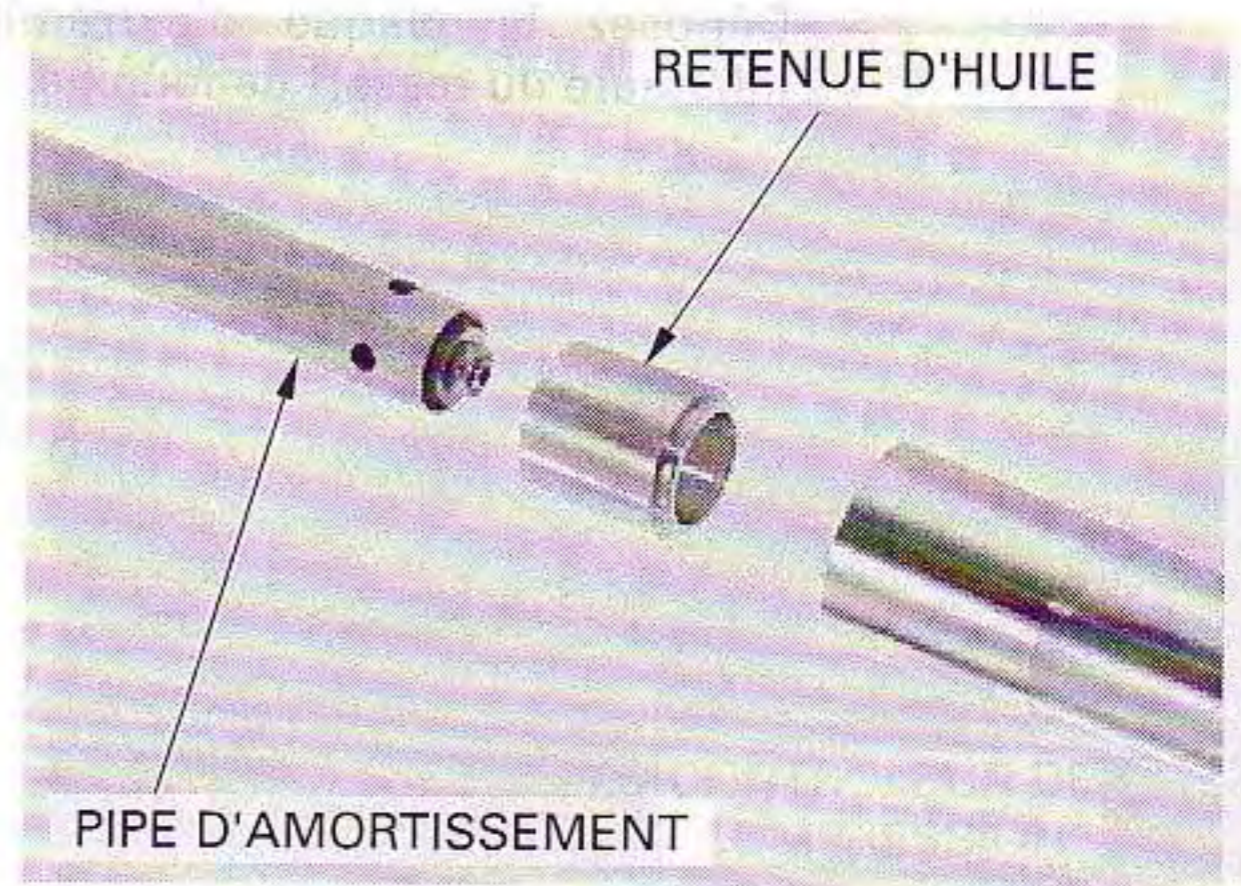

Déposez le contre-écrou de la tige d'amortissement.

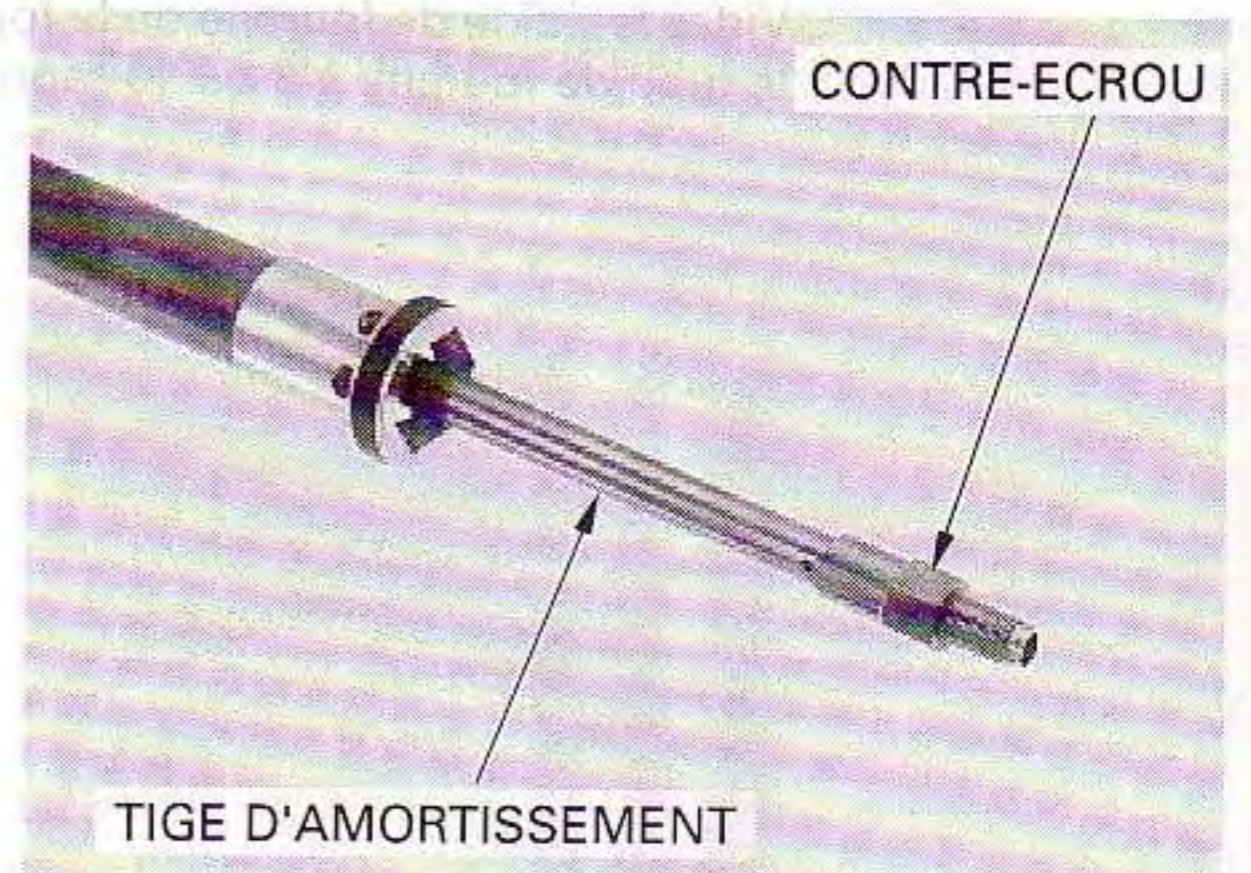

Déposez le ressort de rebond et la tige de piston de la pipe d'amortissement.

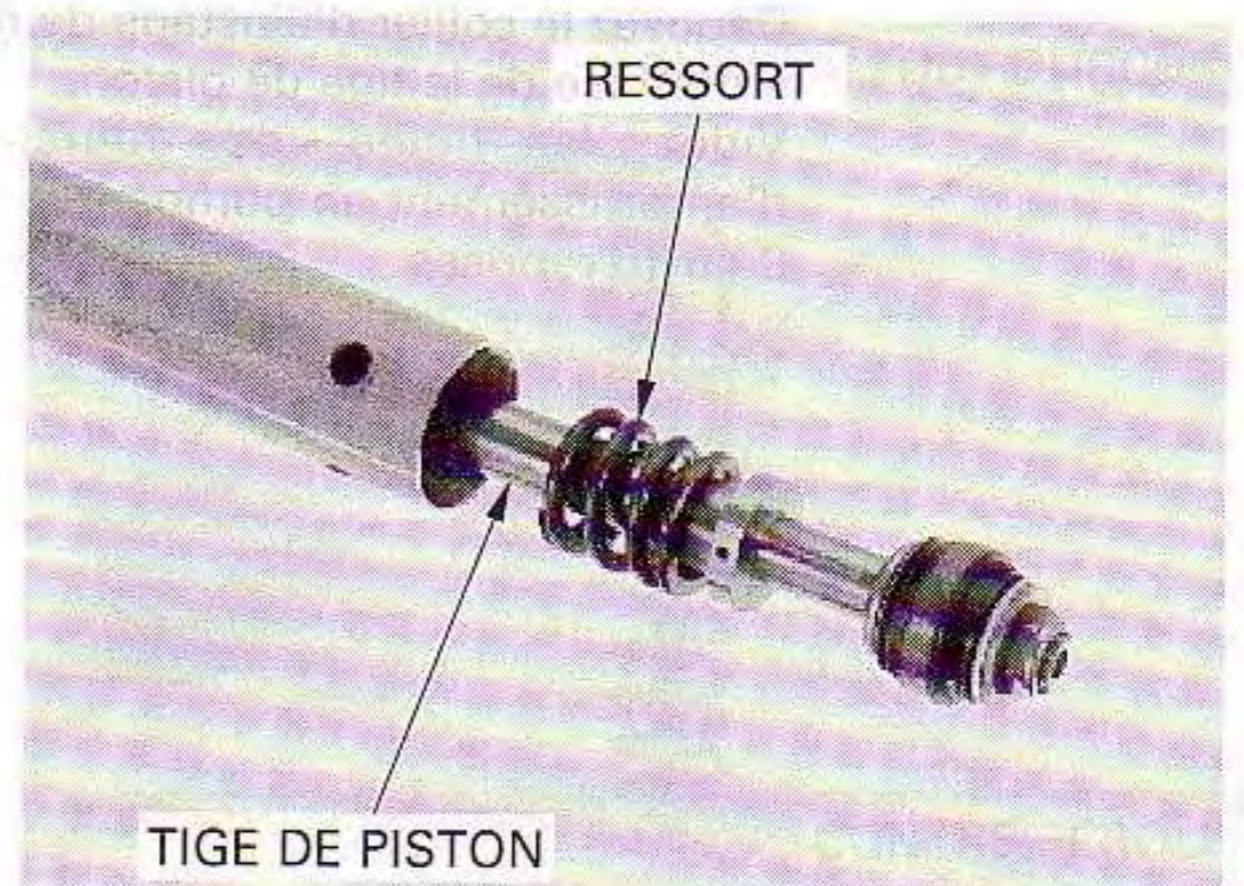

Déposez l'anneau butée du fourreau de fourche.

PRECAUTION :

Veiller à ne pas rayer le tube de fourche.

