


**MONTAGE**

Nettoyez soigneusement les pièces démontées à l'aide d'un solvant à haut point éclair ou ininflammable, avant de les remonter.

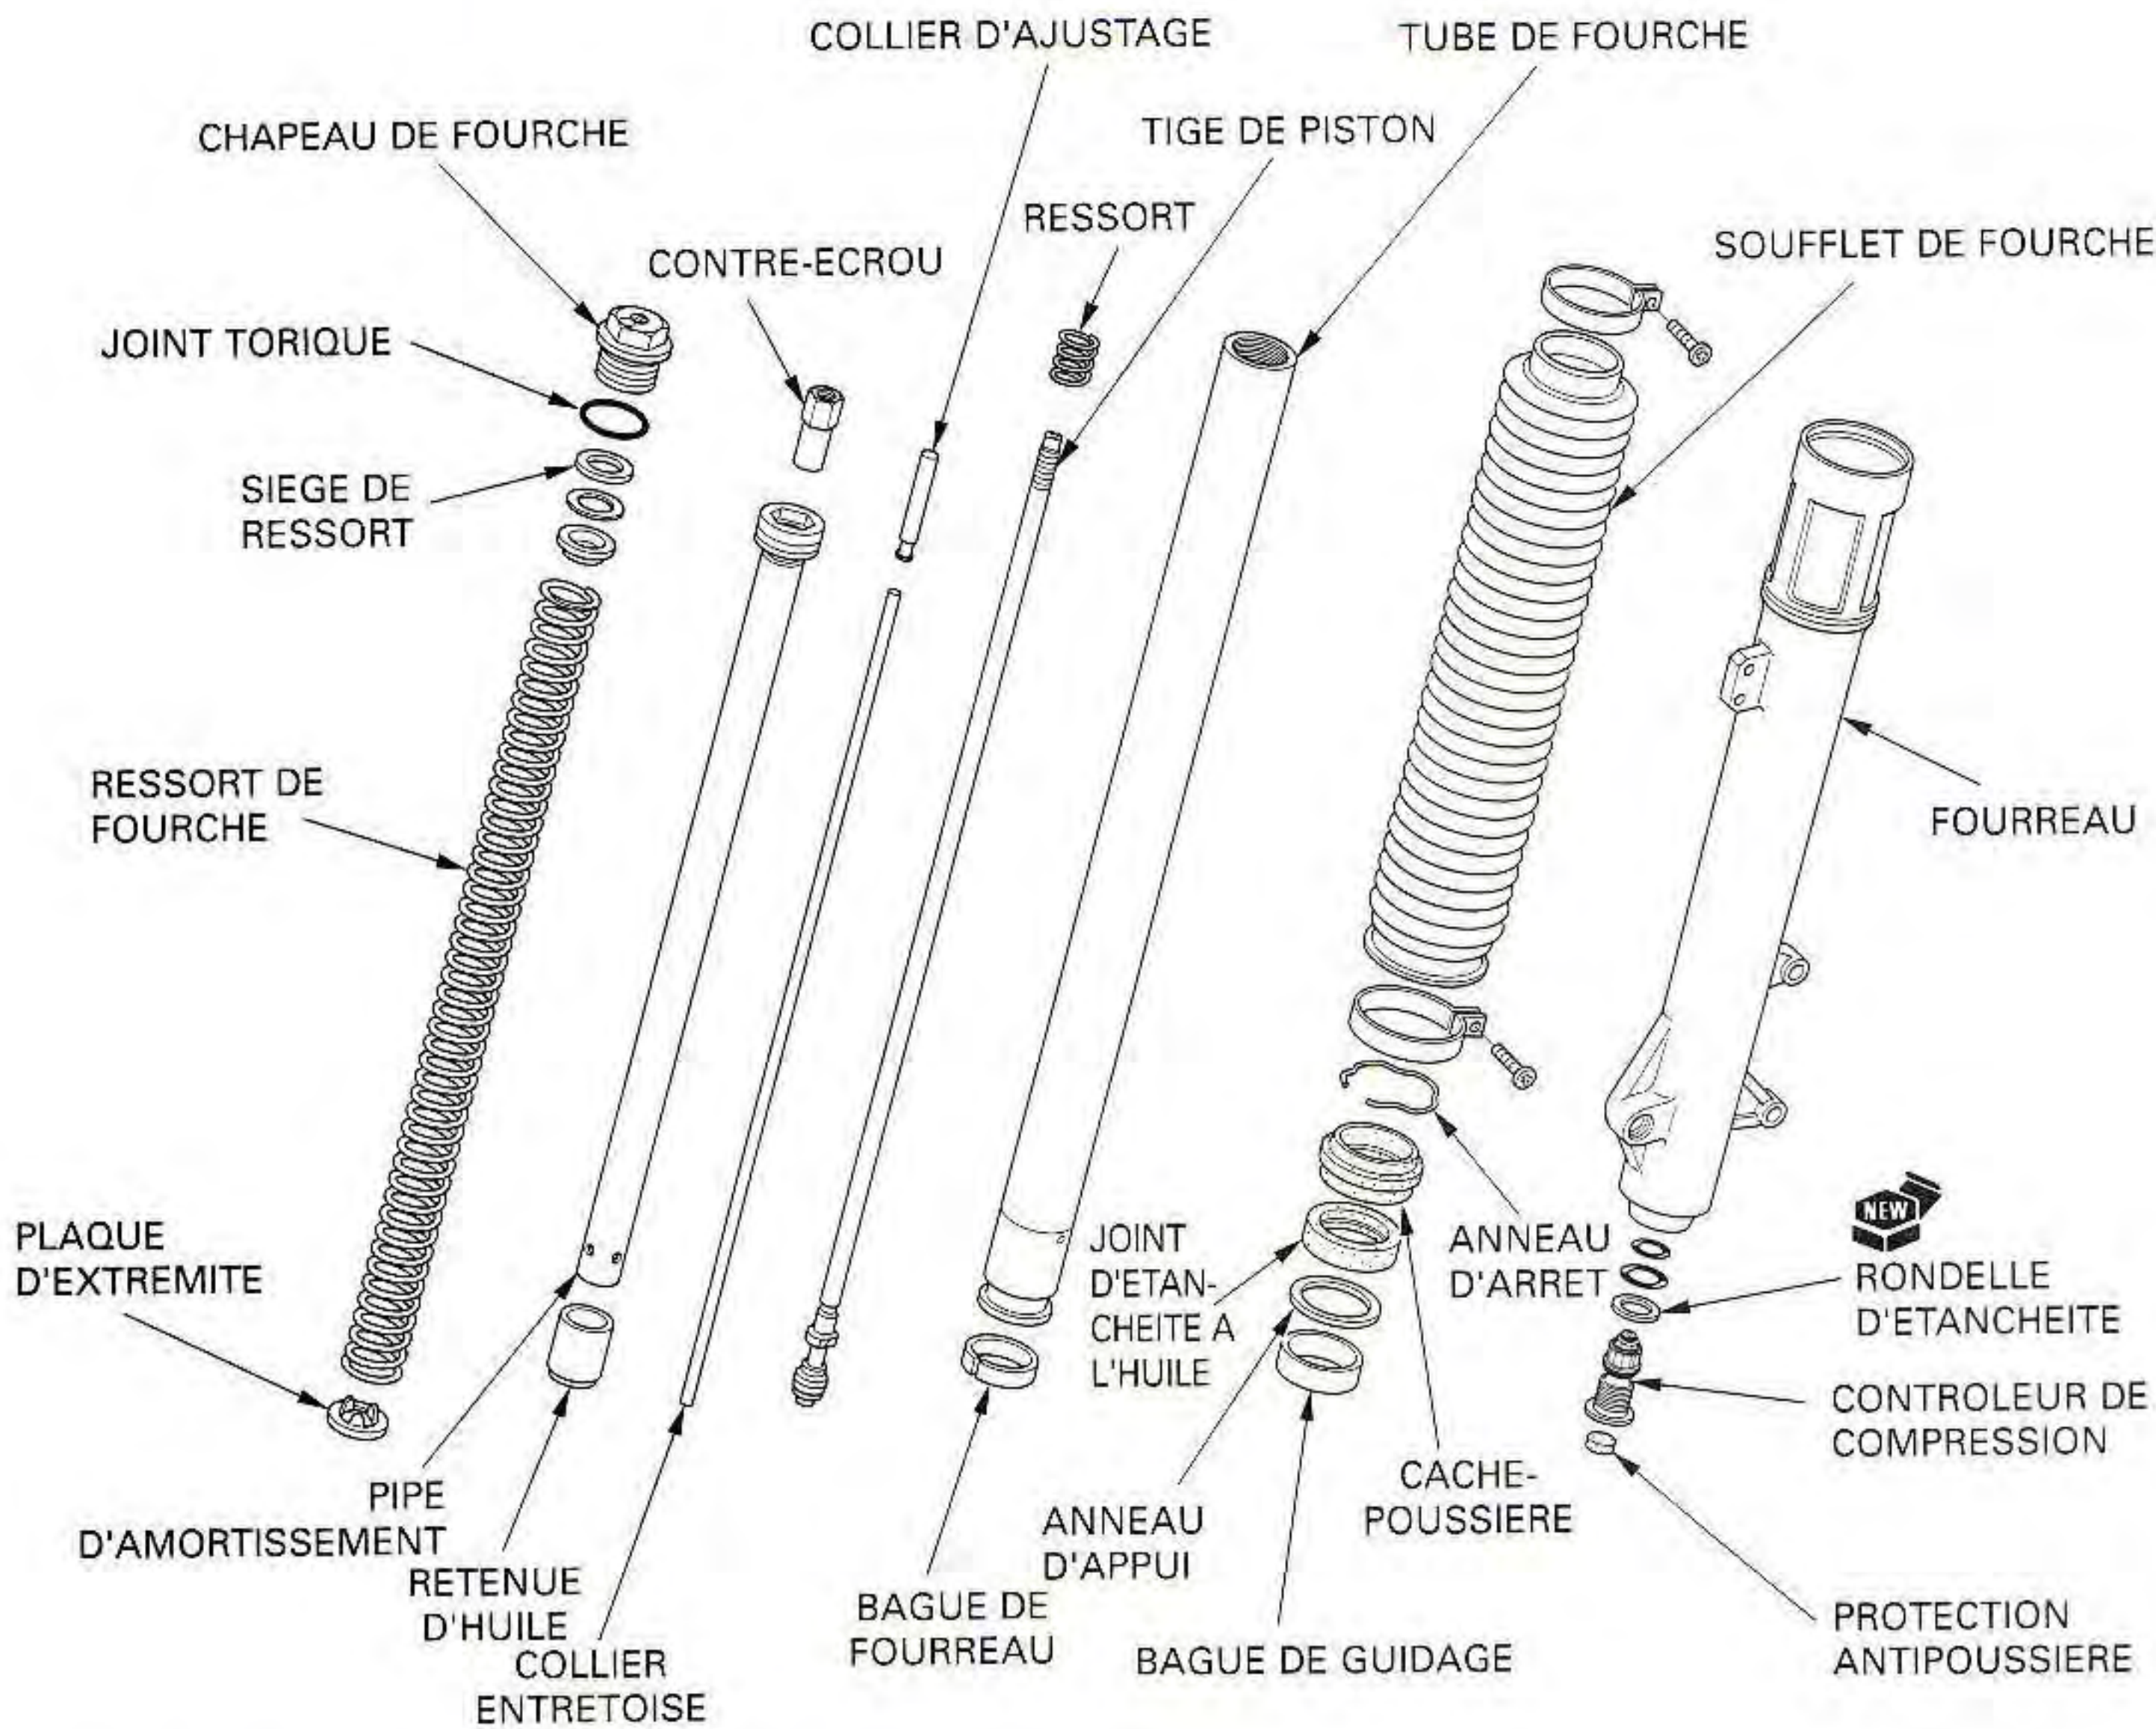

Installer le joint d'étanchéité à l'huile, côté repère tourné vers le cache-poussière.

Installez les pièces suivantes, du côté supérieur du tube de fourche.

- Joint d'étanchéité à l'huile
- Cache-poussière

**PRECAUTION:**

**Ne pas installer les joints à partir de la partie inférieure du tube de fourche, pour éviter d'endommager les lèvres.**

Retirer toutes bavures de la bague de fourreau, en veillant à ne pas en gratter le revêtement.

Installez les pièces suivantes, du côté inférieur du tube de fourche :

- Anneau d'appui
- Bague de guidage
- Bague de fourreau

