


REMOÇÃO

Remova o conector 6P do painel de instrumentos.
Remova os soquetes das lâmpadas do painel de instrumentos e remova a sub-fiação.


Desconecte o cabo do velocímetro.
Remova as porcas cegas, as arruelas e o painel de instrumentos.

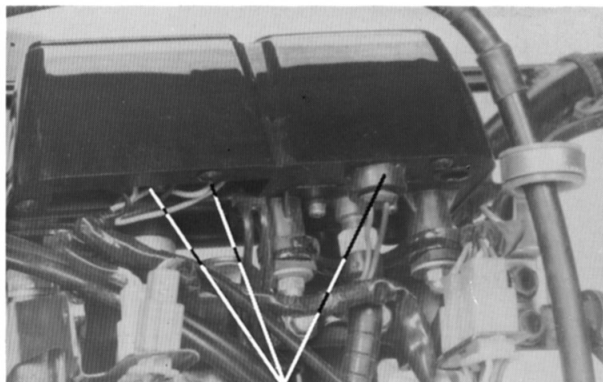

SOQUETES DAS LÂMPADAS

DESMONTAGEM

Remova os parafusos, a presilha da fiação e a tampa superior do painel de instrumentos.

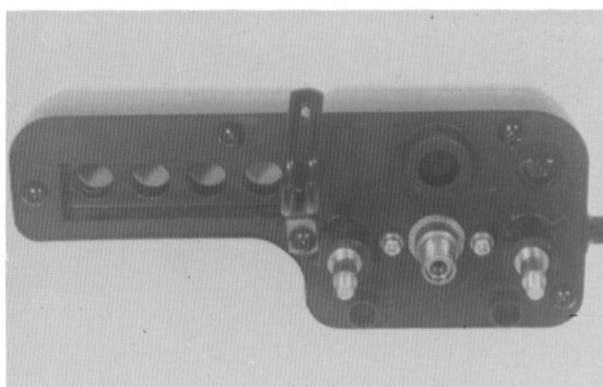

Remova o botão do odômetro parcial.
Remova o velocímetro.

MONTAGEM

Monte o painel de instrumentos na ordem inversa da remoção.

