


INSTRUMENTOS

REMOÇÃO


Remova o bloco óptico da carcaça do farol.
 Desacople o conector 9P da carcaça do farol.
 Desconecte o cabo do velocímetro.
 Remova as três porcas de fixação e o conjunto de instrumentos do suporte.

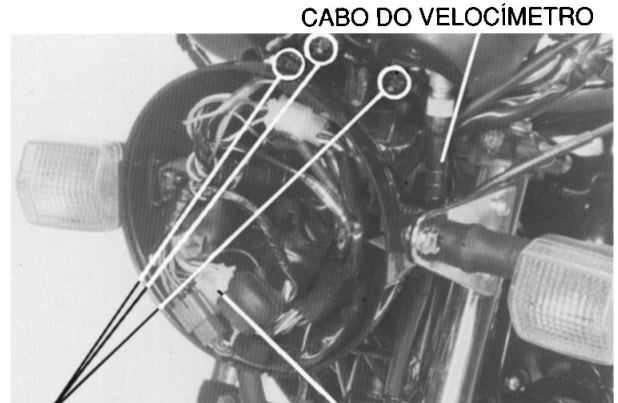

PORCAS CONECTOR 9P

DESMONTAGEM


Remova os parafusos e a tampa da carcaça dos instrumentos.

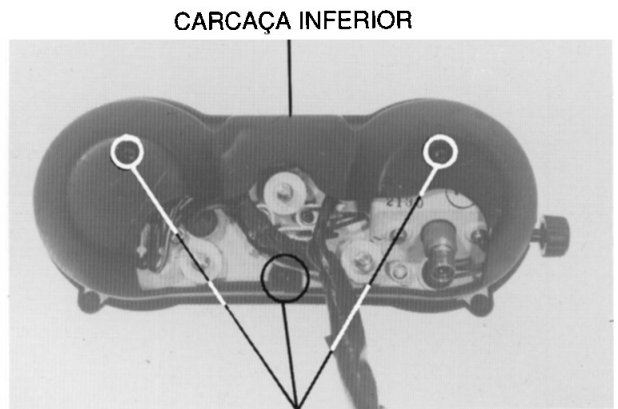

CARCAÇA INFERIOR

PARAFUSOS

Remova os parafusos e a carcaça superior dos instrumentos.

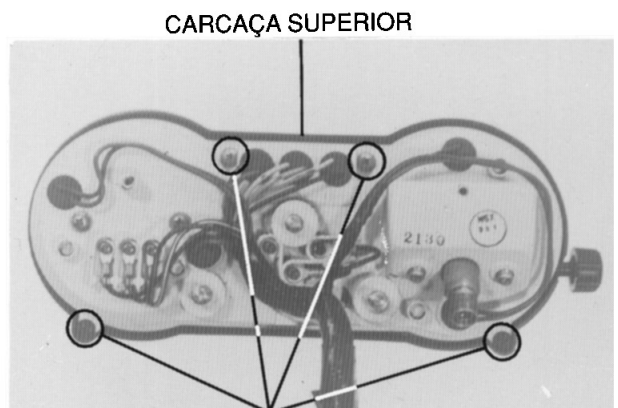

CARCAÇA SUPERIOR

PARAFUSOS

Remova as seguintes peças e componentes:


- dois parafusos e velocímetro
- dois parafusos, parafusos do terminal e tacômetro
- três parafusos do terminal e marcador de combustível
- soquetes e a fiação dos instrumentos.

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Monte e instale os instrumentos na ordem inversa da remoção

NOTA

Conecte os cabos e a fiação dos instrumentos corretamente.

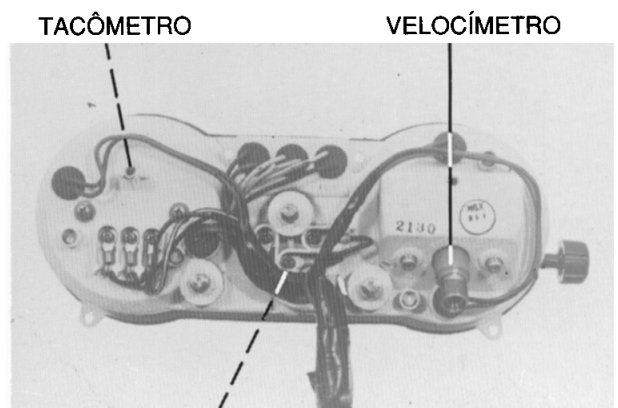

TACÔMETRO

VELOCÍMETRO

MARCADOR DE COMBUSTÍVEL