


6. Снимите приводную цепь с ведомой звездочки, сдвинув заднее колесо вперед.

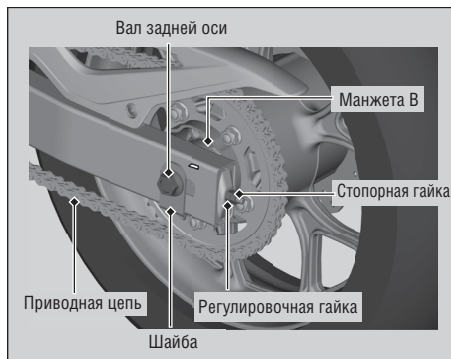

7. Выньте ось заднего колеса, шайбы, снимите кронштейн тормозного суппорта, заднее колесо и боковые манжеты.
- ▶ Подвyezьте или расположите тормозной суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге. Не перекручивайте тормозной шланг.
 - ▶ Не допускайте попадания смазки, масла или грязи на тормозной диск или тормозные колодки.
 - ▶ Не нажимайте педаль тормоза, когда колесо снято.
 - ▶ **NC750XD**
Не нажимайте рычаг тормоза, когда колесо снято.