


Dépose/repose du démarreur

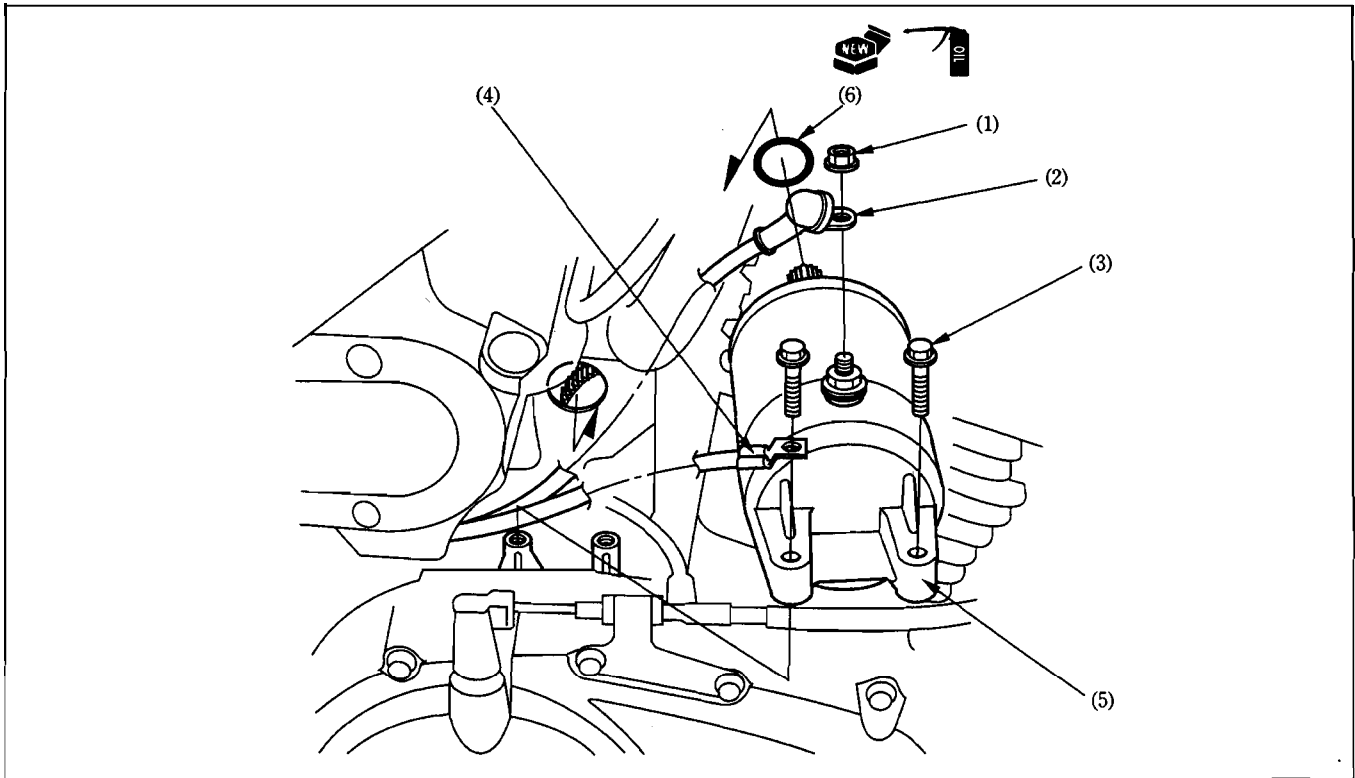

NOTE:

- Mettre le contacteur d'allumage sur "ARRET" et déposer le câble de mise à la masse au niveau de la batterie avant de procéder à une intervention sur le démarreur.

Procédure		Q'té	Remarques
	<b>Ordre des opérations de dépose</b>		La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(1)	Ecrou de cosse	1	
(2)	Câble de démarreur	1	
(3)	Boulon de montage de démarreur	2	
(4)	Câble de mise à la masse	1	
(5)	Démarreur	1	Démontage/montage (page 16-6)
(6)	Joint torique	1	