


LUCES/INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES

DESMONTAJE


Extraiga el tornillo (1) y libere el mando del conjunto.

Extraiga los tornillos (6) y la carcasa superior del cuadro instrumentos.

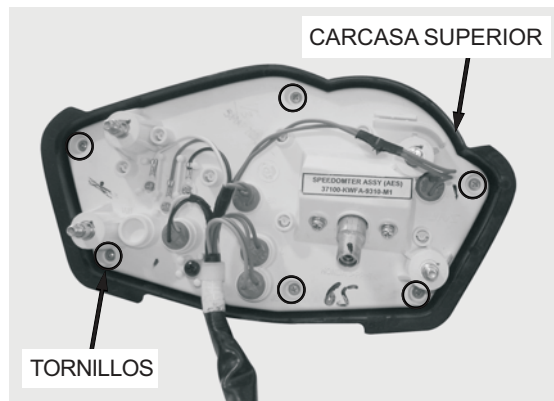

Desmonte lo siguiente:

- Tornillos
- Abrazadera
- Portalámparas
- Mazo de cables
- Velocímetro
- Indicador de combustible

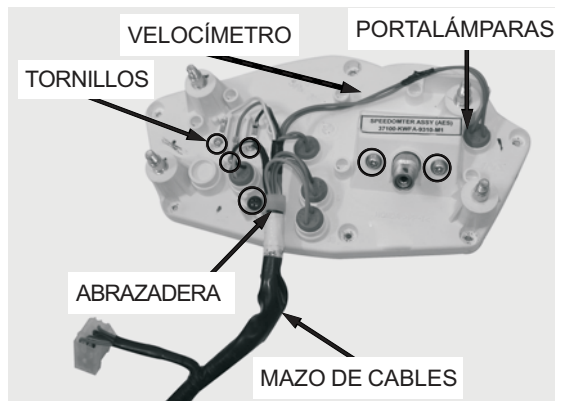

MONTAJE

Efectúe el montaje del cuadro de instrumentos siguiendo en sentido inverso del orden de desmontaje.

