

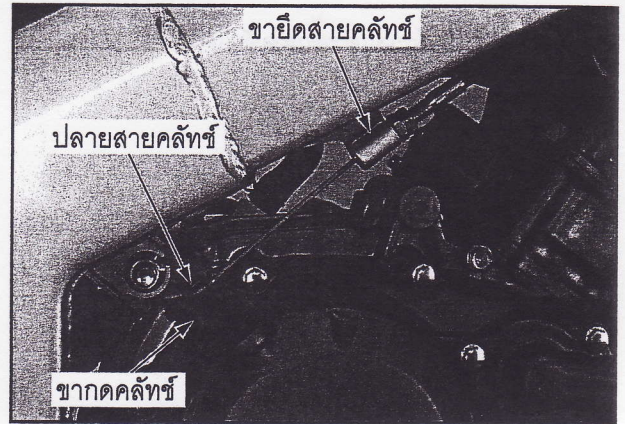
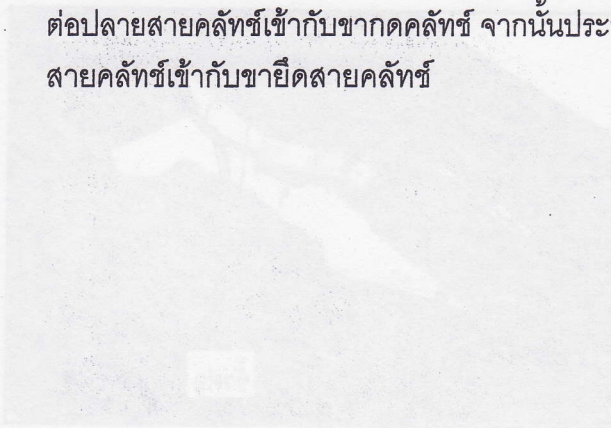


การถอดและการประกอบเครื่องยนต์

ต่อปลายสายคลัทช์เข้ากับซากดคลัทช์ จากนั้นประกอบสายคลัทช์เข้ากับขายึดสายคลัทช์

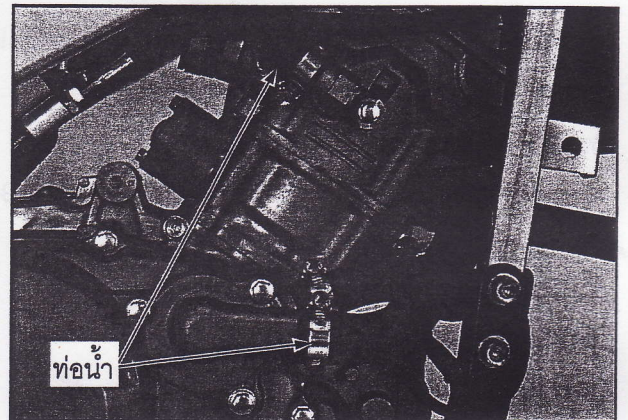

ประกอบท่อน้ำและชั้นสกรูยึดเข็มขัดรัดท่อน้ำให้แน่น

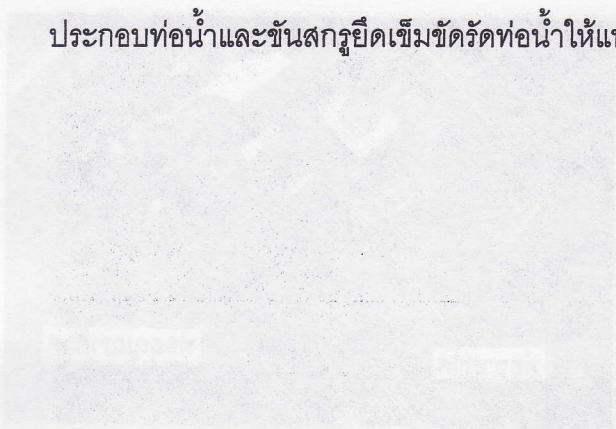

ประกอบข้อต่อขาเปลี่ยนเกียร์โดยปรับตั้งความสูงของคันเปลี่ยนเกียร์ ดังรูป

ประกอบและขันน็อตยึดข้อต่อขาเปลี่ยนเกียร์ให้แน่น

