


ยางรถจักรยานยนต์

ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์รุ่น CBR150R และ 250R นี้ไม่มียางในเป็นแบบจ๊ับเลส (TUBELESS)

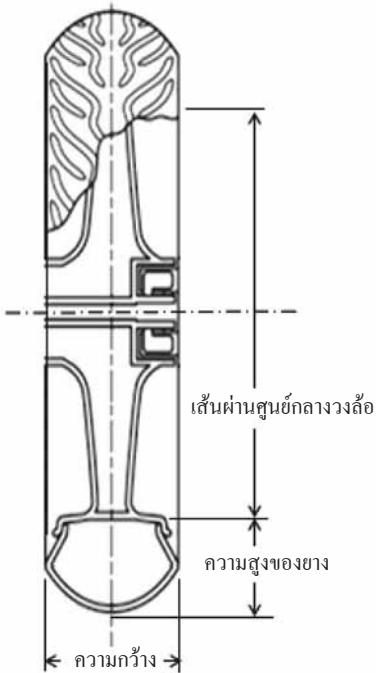

รหัสยาง 130 / 70 - 17 M/C 62 P

130 คือความกว้างของหน้ายาง

70 คือความสูงของขอบยาง (70%ของความกว้างหน้ายาง)

17 M/C = เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17 นิ้ว

52 ค่าจำกัดการรับน้ำหนัก 200kg

54 ค่าจำกัดการรับน้ำหนัก 202kg

62 ค่าจำกัดการรับน้ำหนัก 265kg

66 ค่าจำกัดการรับน้ำหนัก 300kg

P = สามารถรองรับความเร็วได้สูงสุดได้ 150 km./hr.

Speed limit code :

(J)...100 km/h max.

(N)...140 km/h max.

(P)...150 km/h max.

(S)...180 km/h max.

(H)...210 km/h max.

(V)...240 km/h max.

ยางหลัง

CBR150R	CBR250R
130/70-17M/C 62 P	140/70-17M/C 66 S

ยางหน้า

CBR150R	CBR250R
100/80-17M/C 52 P	110/70-17M/C 54 S

การประกอบยาง

ประกอบให้มาร์ค บาลานซ์ตรงกับหัวเดมลมและจัดให้ลูกศรหมุนไปข้างหน้าตามทิศทางการหมุนของล้อ

